INDEX

『クオリティー・ファースト』
ロジスティックセンターのご案内 …… P3,4

アルミ生地チューブ【HV-i規格チューブ】
チューブ構成図 …… P5,6

チューブ肩下長早見表 …… P7,8

本カタログの見方 …… P9,10

【チューブ用】
主なキャップ寸法一覧 …… P11

【スタンダードチューブ】
スクリューチューブ①
<V型・VN型シリーズ> …… P13,14

【スタンダードチューブ】
ワンタッチチューブ①
<V(S)型シリーズ> …… P15,16

スクリューチューブ②
<VX型シリーズ> …… P17,18

スクリューチューブ③
【HV-i】<V-I型シリーズ> …… P19,20

ワンタッチチューブ②
<VX型シリーズ> …… P21,22

ワンタッチチューブ③
【HV-i】<VX-I型シリーズ> …… P23,24

オーバルチューブ①
<OVN型・OV型・OVF型シリーズ> …… P25,26

オーバルチューブ②
<OVX型・OVX(ワンタッチ)型シリーズ> …… P27,28

オーバルチューブ③
【HV-i】<OVN-I型シリーズ> …… P29,30

エアレスチューブ
【HV-i】<VA型・VA(S)型シリーズ> …… P31,32

ノズルチューブ①
<VL型・VLN型シリーズ> …… P33,34

バックレスチューブ・ノズルチューブ②
【HV-i】<VR-I型・VL-I型・VLN-I型シリーズ> …… P35,36

ミニチューブ①
<V型・B型・KNT型・VX型シリーズ> …… P37,38

リップチューブ①
<VG型シリーズ> …… P39,40

リップチューブ②
<VGS型・VGM型シリーズ> …… P41,42

ミニチューブ②・リップチューブ③
【HV-i】<V-I型・VG-I型シリーズ> …… P43,44

ソフトリップチューブ・ブラシチューブ
<VUG型・VUB型シリーズ> …… P45,46

スパチュラチューブ・ピンポイントチューブ
<VUS(OVUS)型・VP型シリーズ> …… P47,48

ロールオンチューブ
<VUR型シリーズ> …… P49,50

ON/OFFチューブ
<VQH型・VQR型・VQS型・VQP型シリーズ> …… P51,52

特殊合金チューブ
<VF型シリーズ> …… P53,54

広口チューブ
<VW型シリーズ> …… P55,56

タックチューブ
<VT型シリーズ> …… P57,58

カットチューブ(使い切り型チューブ)
<VZ型シリーズ> …… P59

樹脂ボトル①
<NP型・VY(H)型シリーズ> (30・100・150・200ml) …… P61,62

樹脂ボトル②
<VK型・VKE型シリーズ> (30・100・120・150・200ml) …… P63,64

クリーム容器①
<JA型・JH型シリーズ> (5・15・30・50・100g) …… P65,66

クリーム容器②
<JG型・JZ型シリーズ> (5・10・15・30・50g) …… P67,68

クリーム容器③
<JM型・ZZ型シリーズ> (15・30・35・50g) …… P69,70

クリーム容器④ (PET容器)
<GA型シリーズ①> (3・5・10・15・20・30・40・50g) …… P71,72

クリーム容器⑤ (PET容器)
<GA型シリーズ②> (60・100・150・200・240・300・350g) …… P73,74

各種加工例
<チューブ加工例・キャップ加工例> …… P75,76

会社概要・沿革 …… P77

※【HV-i】…HV-i 規格対応チューブ

『クオリティー・ファースト』
ロジスティックセンターのご案内
美しい容器に、安心・安全・信頼を添えてお届けいたします。

クリーンルーム 4つの基本原則

ベッセル・ジャパンは、**品質の向上と管理を最優先に考え、お客様に信頼と安全性に優れた製品をご提供しております。**

当社ロジスティックセンター（富山県・立山町）内に従来のクリーンルームに加えて、さらに最新鋭の機材を導入した管理施設を設け、より一層の品質向上・品質管理体制を目指しております。



1.微粒子を持ち込まない
- 空調設備（吹出空気正常化、室内圧等）
- 建築計画（気密性、動線計画等）

2.微粒子を排除する
- 空調設備 （気流、換気回数等）

3.微粒子を発生させない
- 建築計画（内装仕上げ等）
- 管理（更衣、清掃等）

4.微粒子を堆積・増殖させない
- 建築計画（凸凹のない形状、仕上げ等）

クリーンルームとは

空気中における浮遊微小粒子、浮遊微生物が限定された清浄度レベル以下に管理され、また、その空間に供給される材料・薬品・水などについても要求される清浄度が保持され、温度・湿度・圧力などの環境条件についても管理が行われている空間になります。以上を簡単にまとめますと、「塵や埃がない空気清浄度の高い空間」となるのですが、この様な空間を構築するためには最新のテクノロジーと機器によって運用することが重要です。

品質の追求

当社のクリーンルームは、空気清浄度USA規格クラス10,000を実現。設備だけではなく、各検査員の能力向上なども含めて、お客様に安心・安全な製品をご提供できるよう努力しております。

徹底した検査体制

最新鋭のクリーンルームにて、お客様に安心してお届けする製品を提供いたします。

① 更衣・手洗室

入室時は2次更衣にてクリーン服を着用し、専用靴に履き替える。
手洗い→アルコール消毒→粘着ローラー→エアシャワーを通って検品室内に入室。

② エアブロー室

エアー洗浄にて検品室内に入れる製品の埃・ゴミ等の異物除去を行う。

エアー吹出しにて製品から異物を除去し、吸引集塵にて埃の混入・付着を防止。

③ 検品室

- A 画像検査機
- B 全品検査
- C キャッピングマシーン
- D イオナイザー（静電除去機）



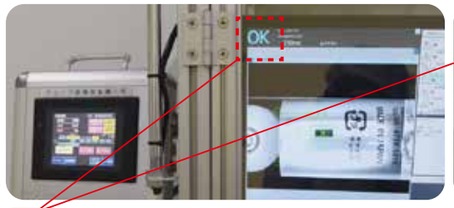

③-A 赤外線カメラにて製品のOK/NGを検知

③-B 目視による全品検査

③-C キャッピングマシーンによるキャップセット

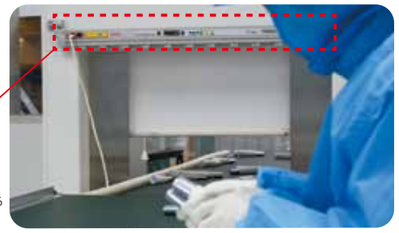

③-D イオナイザーによる静電除去

④ 箱詰室

アルミ生地チューブ【HV-i規格チューブ】

バリヤー層にアルミ・PET を挟み込み、
気密性・耐久性の点で
より一層優れたチューブです。

<HV-i 規格チューブ 標準色 >
外層：透明
バリヤー層（アルミ）：シルバー
の組み合わせが一般汎用色となります。
（内層は着色できません）

アルミ生地の光沢感・質感を活かした、
メタリック調の色合いが特徴です。

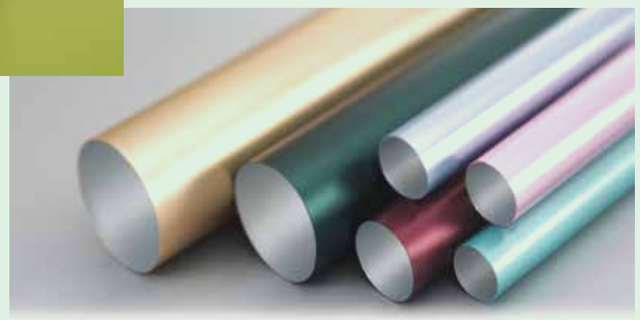

メタリック系の着色以外にも、通常の多層チューブと
同様に、光沢感の無い色合いにする事も可能です。

チューブ構成図

Ⅰ. 多層チューブ　断面図と構成（5 層）

層の名称		主原料	厚み（㎜）
胴部	内層	LDPE	0.25
	接着層	アドマー	0.015
	バリヤー層	EVOH（エバール）	0.02
	接着層	アドマー	0.015
	外層	LDPE	0.15
肩部※		LDPE	1.3～2.0

胴部肉厚目安 0.45～0.5 ㎜

※ 肩部厚み（㎜）は、胴部の外径寸法によって規格値が異なります。

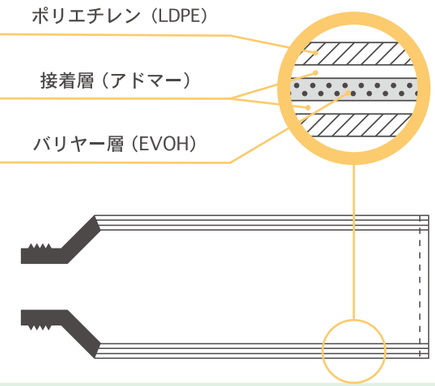

Ⅱ. HV-i 規格チューブ　断面図と構成（9 層）

層の名称		主原料
胴部	内層	LLDPE
	接着層	接着層
	バリヤー層①	PET
	接着層	接着層
	バリヤー層②	AL
	接着層	接着層
	外層①	LLDPE
	外層②	LLDPE
	外層③	LDPE
肩部		LDPE

胴部肉厚目安 0.42～0.45 ㎜

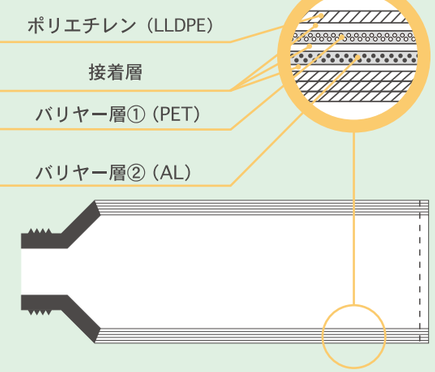

【スタンダードチューブ】スクリューチューブ①　<V型・VN型シリーズ>　P13,14
【スタンダードチューブ】ワンタッチチューブ①　<V(S)型シリーズ>　P15,16
スクリューチューブ②　<VX型シリーズ>　P17,18
スクリューチューブ③　【HV-i】<V-I型シリーズ>　P19,20
ワンタッチチューブ②　<VX型シリーズ>　P21,22
ワンタッチチューブ③　【HV-i】<VX-I型シリーズ>　P23,24
オーバルチューブ①　<OVN型・OV型・OVF型シリーズ>　P25,26
オーバルチューブ②　<OVX型・OVX(ワンタッチ)型シリーズ>　P27,28
オーバルチューブ③　【HV-i】<OVN-I型シリーズ>　P29,30

HV-i 規格が対応可能なチューブにつきましては、
INDEX 及び 見開きの左ページ上部に赤字で
【HV-i】,【HV-i 規格対応】と明記されております。



チューブ肩下長早見表

早見表内の**赤字**で記載されているサイズのチューブは、弊社ホームページより
印刷範囲図（原寸pdf）の入手が可能です。
（P8右部＜印刷範囲図（pdf データ）の入手方法＞をご参照下さい）

肩下長早見表 （㎜）
押出チューブ 25φ～60φ

mℓ(g) ＼ φ(㎜)	25φ	30φ	35φ	40φ	45φ	50φ	55φ	60φ
15	60							
20	65							
25	75							
30	85	65						
35	100	75						
40	110	85	75					
50	130	105	80					
55		110	90					
60		115	95					
70		130	105	90				
80		145	115	100				
90			125	110				
100			135	120	100			
110			145	125	110	100		
120			155	135	115	105		
130			165	145	120	110		
140				150	130	115	110	
150				160	140	125	115	
160				170	145	130	120	
170					150	140	125	
180					160	145	130	
190					165	150	135	
200					170	155	140	
210					180	160	145	
220					190	165	150	120
230						170	155	125
240						175	160	130
250						185	170	135
270						190	185	140
300							200	150
360								175
380								180
400								190
420								200

※ 肩下長の計測位置
（全体図）

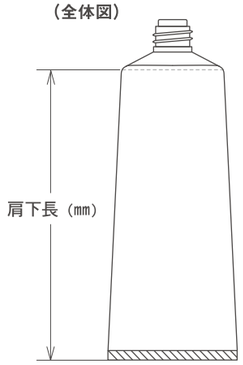

（拡大図）



注）上記数値はあくまでも目安となります。各容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。
※ 本肩下長早見表は、（株）ベッセル・ジャパン オリジナルとなります。無断転載はご遠慮下さい。

肩下長早見表 （㎜）
ミニチューブ 13φ～22φ

mℓ(g) ＼ φ(㎜)	13φ(13.5φ)	15φ	16φ	19φ	22φ
2	30				
3	45				
5	60	50	50		
6		60	55	50	
7		65	60	52	
8	100	70	65	55	
9			68	58	
10			70	65	60
12			80	70	65
15			100	80	70
17				85	75
20				95	90
22				100	92
25					95
26					100

肩下長早見表 （㎜）
タックチューブ 40φ～90φ

mℓ(g) ＼ φ(㎜)	40φ	55φ
120	120	
130	130	
140	137	
150	143	
160	147	
170	154	
180	160	
190	167	
200	173	120
210	180	
220	187	128
230	193	
240	200	136
250		140
260		144
270		
280		152
290		
300		160
310		
320		168
340		176
360		184
380		192

mℓ(g) ＼ φ(㎜)	55φ	70φ	90φ
400	200		
420	208	150	
440	218		
450	221	156	
460	224		
480	230		
500	240	167	
520	248		
540	258		
550	260	178	
560			
580			
600		191	
650		215	
700		228	
750		242	
800		258	210
850		270	
900		283	
950		296	
1000		310	250
1500			290
1800			330
2000			370

注）上記数値はあくまでも目安となります。各容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。
※ 本肩下長早見表は、（株）ベッセル・ジャパン オリジナルとなります。無断転載はご遠慮下さい。

＜印刷範囲図（pdf データ）の入手方法＞

http://www.vessel-japan.co.jp/

トップページ上部のメニューから
「肩下長早見表」を開きます。

肩下長早見表内から必要とする口径（φ）、容量（mℓ）を探し、該当する肩下長（㎜）の数字をクリックします。

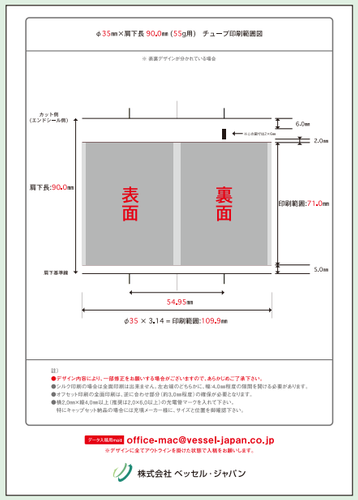

pdfで印刷範囲図が表示されます。
そのままイラストレーター用ファイル（.ai）への転用が可能です。

本カタログの見方

VESSEL JAPAN

■ 本カタログは、基本的に見開きページを一つのシリーズとして構成されています。
左ページは商品写真及び仕様の明細、右ページは付属品との組み合わせに関して明記しております。
■ 樹脂ボトル・クリーム容器のページでは、合わせて製品寸法図も掲載しております。
包装箱の寸法調整等にお役立て下さい。

商品シリーズの呼称

各商品の外観写真

各商品の仕様明細と
ネジ口部の拡大写真

肩下長早見表（P7〜8 参照）から
容量に合わせた最適なサイズを
お選び下さい。

各商品シリーズでの
対応の可否について説明をしています。

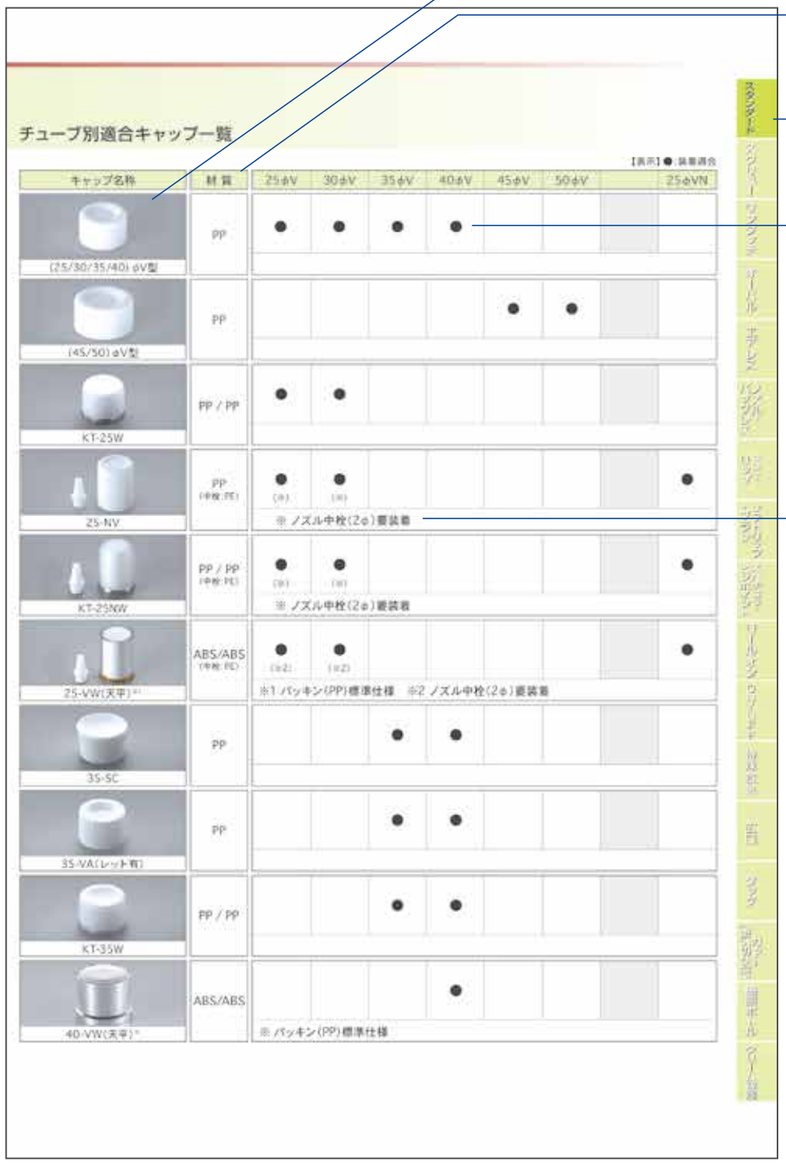

付属品の外観写真

付属品の材質
2パーツ商品の場合は左から
（OUT / IN）の順となります。

シリーズの分類

装着可能な付属品の対応を
●印にて表示しています。

各付属品の使用時における
特記事項を明記しております。

本カタログをご利用にあたってのご注意

◉ 本カタログに掲載の商品は、基本的に全て受注生産品となります。
加飾・仕様により、納期が異なる場合がございますのでご注意下さい。
◉ 内容物や使用条件などにより、経時変化を起こす場合がございます。
充填テスト・耐内容物テスト等の事前確認を充分にお願い致します。

◉ 肩下長目安・容量目安はあくまでも基準数値です。内容物の比重によって異なる場合がございます。
◉ 商品規格・仕様・寸法等は予告なく変更する場合がございます。
◉ 本カタログの無断複製・無断転載はご遠慮下さい。

【チューブ用】 主なキャップ寸法一覧

※ 寸法は規格値です。加飾等により実測値と異なる場合がございます。

■ スクリューチューブ①用 (P14)

キャップ名称	サイズ(W×H)	
25φV型	24.4φ	17.5
30φV型	28.5φ	20.0
35φV型	33.0φ	22.0
40φV型	38.0φ	23.2
45φV型	43.5φ	24.4
50φV型	48.5φ	25.5
KT-25W	23.7φ	19.2
25-NV	23.7φ	29.3
KT-25NW	23.7φ	31.2
25-VW(天平)	24.0φ	32.0
35-SC	33.1φ	20.5
35-VA(レット有)	33.0φ	22.0
KT-35W	33.0φ	23.1
40-VW(天平)	38.0φ	30.0

■ ワンタッチチューブ①用 (P16)

キャップ名称	サイズ(W×H)	
35φV型ワンタッチ	32.6φ	23.7
40φV型ワンタッチ	38.2φ	24.0
50φV型ワンタッチ	48.5φ	26.4

■ スクリューチューブ②用(P18)

キャップ名称	サイズ(W×H)	
25φVX型	24.1φ	12.7
30φVX型	28.4φ	15.0
35φVX型	33.0φ	18.4
40φVX型	36.8φ	20.1
45φVX型	42.8φ	22.0
50φVX型	47.7φ	23.0
55φVX型	53.4φ	24.0

■ スクリューチューブ③用(P20)

キャップ名称	サイズ(W×H)		
25φV-Iスクリュー	23.1φ		16.0
30φV-Iスクリュー	26.8φ		18.1
35φV-Iスクリュー	33.5φ		20.4
40φV-Iスクリュー	36.8φ		21.5
45φV-Iスクリュー	41.5φ		22.6
50φV-Iスクリュー	46.3φ		23.4
21㎜ V-I八角スクリュー	20.9	20.9	13.0
26㎜ V-I八角スクリュー	25.9	25.9	14.1

■ ワンタッチチューブ②用(P22)

キャップ名称	サイズ(W×H)	
25φVXスクリューワンタッチ	22.9φ	19.0
30φVXスクリューワンタッチ	28.8φ	21.6
35φVXスクリューワンタッチ	33.4φ	21.5
40φVXスクリューワンタッチ	38.0φ	21.5
45φVXスクリューワンタッチ	42.2φ	23.7
50φVXスクリューワンタッチ	46.8φ	26.2
60φVXスクリューワンタッチ	57.0φ	28.5

■ ワンタッチチューブ③用(P24)

キャップ名称	サイズ(W×H)	
30φV-Iスクリューワンタッチ	28.7φ	20.6
35φV-Iスクリューワンタッチ	34.3φ	21.2
40φV-Iスクリューワンタッチ	39.2φ	24.4
45φV-Iスクリューワンタッチ	43.0φ	23.8
50φV-Iスクリューワンタッチ	49.0φ	26.1

■ オーバルチューブ①用(P26)

キャップ名称	サイズ(W×H)		
25φOVN型	27.9	18.6	28.0
25φOVN(一体)型	27.9	18.6	28.0
25φV型オーバル1P	28.8	20.5	20.0
KT-25NK	29.6	21.3	28.4
KT-25NF	28.2	19.9	26.2
40φV型オーバル1P	45.3	32.2	25.0
40φV型オーバル2P	45.3	32.2	28.0
30φフラットオーバル	36.3	17.0	27.2
35φフラットオーバル	43.3	20.0	27.0

■ オーバルチューブ②用(P28)

キャップ名称	サイズ(W×H)		
25φOVXオーバル1P	28.0	19.3	16.7
30φOVXオーバル1P	33.5	22.2	22.1
35φOVXオーバル1P	39.9	26.5	19.8
40φOVXオーバル1P	45.3	29.9	22.5
50φOVXオーバル1P	57.0	38.0	30.8
35φOVXオーバルワンタッチ	37.7	24.8	24.5
40φOVXオーバルワンタッチ	42.1	27.1	24.7
50φOVXオーバルワンタッチ	33.8	36.6	29.4

■ オーバルチューブ③用(P30)

キャップ名称	サイズ(W×H)		
25φV-Iオーバル1P	25.9	17.6	23.1
30φV-Iオーバル1P	30.7	21.1	19.5
35φV-Iオーバル1P	40.4	20.2	22.1
40φV-Iオーバル1P	43.7	26.4	23.3

TUBE

VESSEL JAPAN

スクリューチューブ①

<V型・VN型シリーズ>

チューブ名称	25φV	30φV	35φV	40φV	45φV	50φV		25φVN※1
写真番号	a	b	c	d	e	f		g
ネジ部外観	a,b,c,d			e,f			g	
ネジ口	角ネジ							ノズル一体角ネジ
成型/層(材質)	押出 / 多層(PE,EVOH)							
口内径(φ)	3 / 5 / 6 / 8				3 / 5 / 6 / 8 / 10			1.5 / 2 (ノズル穴径)
肩下長目安(㎜) (P7参照)	※2 60～130	※2 65～145	75～165	90～170	100～190	100～190		60～130
容量目安(mℓ)※3 (P7参照)	15～50	30～80	40～130	70～160	100～220	110～270		15～50

注) ※1 25φVN型は、チューブ底部からの充填のみとなります。
※2 肩下長70㎜以下のチューブは、バラ梱包による出荷となります。
※3 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材質	25φV	30φV	35φV	40φV	45φV	50φV		25φVN
(25/30/35/40)φV型	PP	●	●	●	●				
(45/50)φV型	PP					●	●		
KT-25W	PP / PP	●	●						
25-NV	PP (中栓:PE)	●(※)	●(※)						●
	※ ノズル中栓(2φ)要装着								
KT-25NW	PP / PP (中栓:PE)	●(※)	●(※)						●
	※ ノズル中栓(2φ)要装着								
25-VW(天平)※1	ABS/ABS (中栓:PE)	●(※2)	●(※2)						●
	※1 パッキン(PP)標準仕様 ※2 ノズル中栓(2φ)要装着								
35-SC	PP			●	●				
35-VA(レット有)	PP			●	●				
KT-35W	PP / PP			●	●				
40-VW(天平)※	ABS/ABS				●				
	※ パッキン(PP)標準仕様								

【スタンダードチューブ】
ワンタッチチューブ①

<V(S)型シリーズ>

チューブ名称	35φV(S)	40φV(S)		50φV(S)	
写 真 番 号	a	b		c	
ネ ジ 部 外 観	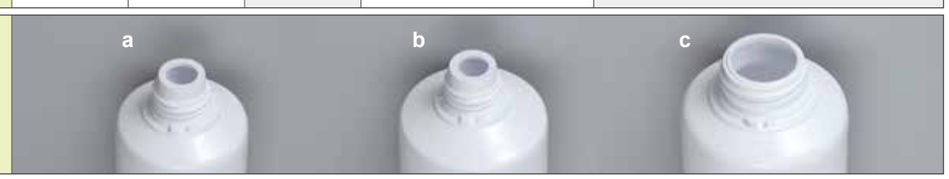				
ネ ジ 口	スクリューワンタッチ（ストッパー付角ネジ）			スクリューワンタッチ（ストッパー付）	
成型/層(材質)	押出 / 多層(PE,EVOH)				
口 内 径 (φ)	5 / 8			19.5	
肩下長目安(㎜) (P7参照)	75～165	90～170		100～190	
容量目安(mℓ)※1 (P7参照)	40～130	70～160		110～270	

注） ※1 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材 質	35φV(S)	40φV(S)		50φV(S)	
35φV型ワンタッチ	PP	●(※)				
		※ 穴径(5 / 8)φ				
40φV型ワンタッチ	PP		●(※)			
		※ 穴径(2 / 3 / 5 / 8)φ				
50φV型ワンタッチ	PP				●(※)	
		※ 穴径(5 / 8)φ				

■ ワンタッチキャップ穴径例 ■

スクリューチューブ②

<VX型シリーズ>

チューブ名称	25φVX	30φVX	35φVX	40φVX	45φVX	50φVX	55φVX	60φVX
写真番号	a	b	c	d	e	f	g	h
ネジ部外観								
ネジ口	VXネジ							
成型/層(材質)	押出 / 多層(PE,EVOH)							
口内径(φ)	2 / 3 / 5	2 / 3 / 5 / 6 / 8			3 / 5 / 6 / 8 / 10			
肩下長目安(mm) (P7参照)	※1 60～130	※1 65～145	75～165	90～170	100～190	100～190	110～200	120～200
容量目安(mℓ)※2 (P7参照)	15～50	30～80	40～130	70～160	100～220	110～270	140～300	220～420

注) ※1 肩下長70mm以下のチューブは、バラ梱包による出荷となります。
※2 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材質	25φVX	30φVX	35φVX	40φVX	45φVX	50φVX	55φVX	60φVX
25φVX型	PP	●							
30φVX型	PP		●						
35φVX型	PP			●					
40φVX型	PP				●				
45φVX型	PP					●			
50φVX型	PP						●		
55φVX型	PP							●	●

スクリューチューブ③

<V-I型シリーズ>

【HV-i 規格対応】

チューブ名称	25φV-I	30φV-I	35φV-I	40φV-I	45φV-I	50φV-I	
写 真 番 号	a	b	c	d	e	f	
ネ ジ 部 外 観							
ネ ジ 口	VIネジ						
成型/層(材質)	押出 / HV-i(PE,PET,AL)						
口 内 径 (φ)	2 / 3 / 4 / 5		2/3/4/5/6	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7			
肩下長目安(㎜) (P7参照)	※1 60~130	※1 65~145	75~165	90~170	100~190	100~190	
容量目安(mℓ)※2 (P7参照)	15~50	30~80	40~130	70~160	100~220	110~270	

◆ スクリューチューブ③は、チューブ底部からの充填のみとなります ◆

注） ※1 肩下長70㎜以下のチューブは、バラ梱包による出荷となります。

※2 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材 質	25φV-I	30φV-I	35φV-I	40φV-I	45φV-I	50φV-I
25φV-Iスクリュー	PP	●					
30φV-Iスクリュー	PP		●				
35φV-Iスクリュー	PP			●			
40φV-Iスクリュー	PP				●		
45φV-Iスクリュー	PP					●	
50φV-Iスクリュー	PP						●
21㎜V-I八角スクリュー	PP	●	●				
 26㎜V-I八角スクリュー	PP			●	●		

※ V-Iスクリューキャップには、様々な金冠加工が可能です。

ワンタッチチューブ②

<VX型シリーズ>

チューブ名称	25φVX	30φVX	35φVX	40φVX	45φVX	50φVX	55φVX	60φVX
写真番号	a	b	c	d	e	f	g	h
ネジ部外観								
ネジ口	スクリューワンタッチ(VXネジ)							
成型/層(材質)	押出 / 多層(PE,EVOH)							
口内径(φ)	3 / 5	3 / 5 / 6 / 8			3 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10			
肩下長目安(mm) (P7参照)	※1 60~130	※1 65~145	75~165	90~170	100~190	100~190	110~200	120~200
容量目安(mℓ)※2 (P7参照)	15~50	30~80	40~130	70~160	100~220	110~270	140~300	220~420

注) ※1 肩下長70mm以下のチューブは、バラ梱包による出荷となります。
※2 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材質	25φVX	30φVX	35φVX	40φVX	45φVX	50φVX	55φVX	60φVX
25φVXスクリューワンタッチ	PP	●(※)							
		※ 穴径(3 / 5)φ							
30φVXスクリューワンタッチ	PP		●(※)						
			※ 穴径(3 / 5)φ						
35φVXスクリューワンタッチ	PP			●(※)					
				※ 穴径(3 / 5 / 7)φ					
40φVXスクリューワンタッチ	PP				●(※)				
					※ 穴径(3 / 5 / 8)φ				
45φVXスクリューワンタッチ	PP					●(※)			
						※ 穴径(3 / 5 / 8)φ			
50φVXスクリューワンタッチ	PP						●(※)	●(※)	
							※ 穴径(3 / 5 / 8)φ		
60φVXスクリューワンタッチ	PP								●(※)
									※ 穴径(5 / 8)φ

■ ワンタッチキャップ穴径例 ■

ワンタッチチューブ③

<VX-I型シリーズ>

【HV-i 規格対応】

チューブ名称	30φVX-I	35φVX-I	40φVX-I	45φVX-I	50φVX-I	
写 真 番 号	a	b	c	d	e	
ネ ジ 部 外 観						
ネ ジ 口	VIスクリューワンタッチ					
成型/層(材質)	押出 / HV-i(PE,PET,AL)					
口 内 径 (φ)	2 / 3 / 4 / 5	2/3/4/5/6	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7			
肩下長目安(㎜) (P7参照)	※1 65～145	75～165	90～170	100～190	100～190	
容量目安(mℓ)※2 (P7参照)	30～80	40～130	70～160	100～220	110～270	

◆ ワンタッチチューブ③は、チューブ底部からの充填のみとなります ◆

注） ※1 肩下長70㎜以下のチューブは、バラ梱包による出荷となります。

※2 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材 質	30φVX-I	35φVX-I	40φVX-I	45φVX-I	50φVX-I	
30φV-Iスクリューワンタッチ	PP	●(※)					
		※ 穴径(3 / 5)φ					
35φV-Iスクリューワンタッチ	PP		●(※)				
			※ 穴径(1.5 / 3 / 5 / 7)φ				
40φV-Iスクリューワンタッチ	PP			●(※)			
				※ 穴径(1.5 / 3 / 5 / 7)φ			
45φV-Iスクリューワンタッチ	PP				●(※)		
					※ 穴径(1.5 / 3 / 5 / 7)φ		
50φV-Iスクリューワンタッチ	PP					●(※)	
						※ 穴径(3 / 5 / 8)φ	

■ ワンタッチキャップ穴径例 ■

オーバルチューブ①

<OVN・OV・OVF型シリーズ>

チューブ名称	25φOVN※1	25φOVN(一体)※2		25φOV	40φOV		30φOVF※2	35φOVF※2
写真番号	a	b		c	d		e	f
ネジ部外観								
ネジ口	（オーバル用）ノズルネジ	（オーバル用）ノズルー体ネジ		オーバル			フラットオーバル	
成型/層(材質)	押出 / 多層(PE,EVOH)							
口内径(φ)	6.8	1.0（ノズル穴径）		3 / 5 / 6.5	3 / 5 / 8		1.5/2/3/3.5（ノズル穴径）	2.0（ノズル穴径）
肩下長目安(㎜)（P7参照）	※3 60～130	※3 60～130		※3 60～130	90～160		※3 60～145	75～165
容量目安(㎖)※4（P7参照）	15～50	15～50		15～50	70～150		30～80	40～130

注）※1 25φOVN型は、ノズル中栓装着が必須となります。
※2 25φOVN型(一体)、30φOVF型、35φOVF型は、チューブ底部からの充填のみとなります。
※3 肩下長70㎜以下のチューブは、バラ梱包による出荷となります。
※4 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材質	25φOVN	25φOVN(一体)		25φOV	40φOV		30φOVF	35φOVF
25φOVN型	PP（中栓:PP）	●（※）							
		※ OVNノズル中栓(1.5φ / 2φ)要装着							
25φOVN(一体)型※	PP		●						
		※ パッキン(PP)標準仕様							
25φV型オーバル1P※	PP				●				
		※ 1㎜パッキン(PP)標準仕様							
KT-25NK	AS / PP（中栓:PE）				●（※）				
		※ KT-NS中栓(2φ)要装着							
KT-25NF	AS / PP（中栓:PE）				●（※）				
		※ KT-NS中栓(2φ)要装着							
40φV型オーバル1P※	PP					●			
		※ 1㎜パッキン(PP)標準仕様							
40φV型オーバル2P※	AS / PP					●			
		※ 2㎜パッキン(PP)標準仕様							
30φOVF天平※	PP						●		
		※ パッキン(SI)標準仕様							
35φOVF天平※	PP								●
		※ パッキン(SI)標準仕様							

オーバルチューブ②
（ワンタッチタイプ）

<OVX型・OVX（ワンタッチ）型シリーズ>

チューブ名称	25φOVX※1	30φOVX※1	35φOVX※1	40φOVX	50φOVX	
写真番号	a	b	c	d	e	
ネジ部外観						
ネジ口	オーバルVXネジ					
成型/層（材質）	押出 / 多層（PE,EVOH）					
口内径（φ）	2	1.5	2 / 3	3/4/5/6/7	3/4/5/6/7/8	
肩下長目安（㎜）（P7参照）	※2 60～130	※2 65～145	75～165	90～170	100～190	
容量目安（mℓ）※3（P7参照）	15～50	30～80	40～130	70～160	110～270	

注）※1 25φ～35φOVX型は、チューブ底部からの充填のみとなります。
※2 肩下長70㎜以下のチューブは、バラ梱包による出荷となります。
※3 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。（充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい）

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●：装着適合

キャップ名称	材質	25φOVX	30φOVX	35φOVX	40φOVX	50φOVX	
25φOVXオーバル1P	PP	●					
30φOVXオーバル1P（ボス付）	PP		●				
35φOVXオーバル1P	PP			●			
40φOVXオーバル1P	PP				●		
50φOVXオーバル1P	PP					●	
35φOVXオーバルワンタッチ	PP			●（※）			※ 穴径（3φ）
40φOVXオーバルワンタッチ	PP				●（※）		※ 穴径（5φ）
50φOVXオーバルワンタッチ	PP					●（※）	※ 穴径（3 / 5 / 7）φ

■ ワンタッチキャップ穴径例 ■

オーバルチューブ③

<OVN-I型シリーズ>

【HV-i 規格対応】

チューブ名称	25φOVN-I	30φOVN-I	35φOVN-I	40φOVN-I	
写 真 番 号	a	b	c	d	
ネ ジ 部 外 観	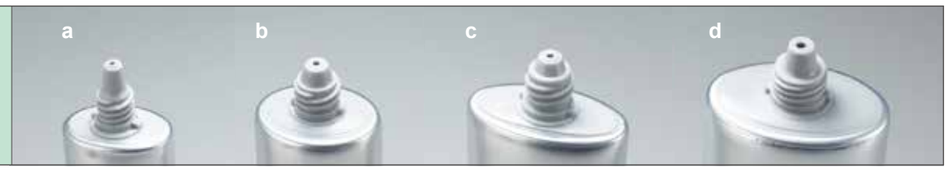				
ネ ジ 口	VIオーバル（ノズルー体）				
成型/層(材質)	押出 / HV-i(PE,PET,AL)				
口 内 径 (φ)	1.5	2	2 / 3.5	2 / 3	
肩下長目安(㎜) (P7参照)	※1 60～130	※1 65～145	75～165	90～170	
容量目安(mℓ)※2 (P7参照)	15～50	30～80	40～130	70～160	

◆ オーバルチューブ③は、チューブ底部からの充填のみとなります ◆

注） ※1 肩下長70㎜以下のチューブは、バラ梱包による出荷となります。

※2 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材 質	25φOVN-I	30φOVN-I	35φOVN-I	40φOVN-I	
25φV-Iオーバル1P	PP	●				
30φV-Iオーバル1P	PP		●			
35φV-Iオーバル1P	PP			●		
40φV-Iオーバル1P	PP				●	

エアレスチューブ

<VA型・VA(S)型シリーズ>

【HV-i 規格対応】

チューブ名称	25φVA	30φVA	40φVA		25φVA(S)	
写真番号	a	b	c		d	
ネジ部外観						
ネジ口	エアレス				エアレス（ストッパー付）	
成型/層(材質)	押出 / 多層(PE,EVOH)					
口内径(φ)	10.5	10.5			9.8	
肩下長目安(mm)（P7参照）	※1 60～130	※1 65～145	90～160		※1 60～130	
容量目安(mℓ)※2（P7参照）	15～50	30～80	70～150		15～50	

◆ エアレスチューブは、チューブネジ口からの充填（エンドシール納品）を推奨しております ◆

注） ※1 肩下長70mm以下のチューブは、バラ梱包による出荷となります。

※2 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。（充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい）

チューブ別適合エアレスポンプ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材 質	25φVA	30φVA	40φVA		25φVA(S)	
Z-100-106（ストッパー無）※ Z-100-108（ストッパー付）※	PP	●（ストッパー無）				●（ストッパー付）	※ 吐出量:0.1cc
Z-100金冠加工※	PP / AL（ハカマ部）	●					※ 吐出量:0.1cc
Z-200-947（レット無）※	PP		●	●			※ 吐出量:0.2cc
Z-200-944（レット有）※	PP		●	●			※ 吐出量:0.2cc
Z-200金冠加工※	PP / AL（ハカマ部）		●	●			※ 吐出量:0.2cc

チューブ別適合オーバーキャップ一覧

キャップ名称	材 質	25φVA	30φVA	40φVA		25φVA(S)	
Z-100用トップキャップ（天平）※	SB (PP)	●				●	※ Z-100-106 / Z-100-108 専用
Z-100用トップキャップ（天R）※	SB	●				●	※ Z-100-106 / Z-100-108 専用
Z-100金冠用オーバーキャップ ※	SB	●					※ Z-100金冠加工 専用
Z-200用オーバーキャップ（天平）※1	SB (PP) (AL)※2		●	●			※1 Z-200-947 / Z-200-944 専用　※2 AL製キャップは金冠加工ポンプ専用
Z-200用オーバーキャップ（天R）※	SB		●	●			※ Z-200-947 / Z-200-944 専用

ノズルチューブ①

<VL型・VLN型シリーズ>

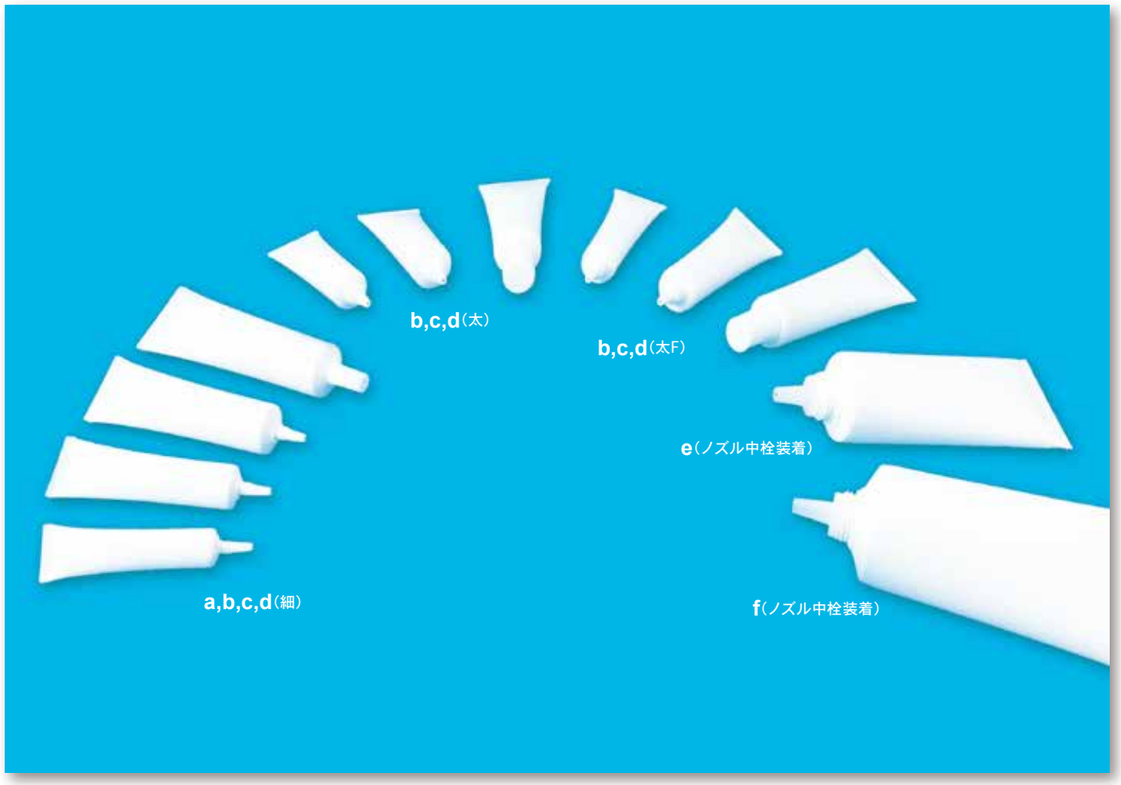

チューブ名称	16φVL(細)	19φVL (細/太/太F)	22φVL (細/太/太F)	25φVL (細/太/太F)		40φVLN※1	50φVLN※1	
写真番号	a	b	c	d		e	f	
ネジ部外観								
ネ ジ 口	ノズル一体	ノズル一体 (細 / 太 / 太<肩フラット>)				V型ロングノズル		
成型/層(材質)	押出 / 多層(PE,EVOH)							
口内径(φ)	1.2 (ノズル穴径)					12.5		
肩下長目安(㎜) (P7~8参照)	※2 60~80	※2 50~100	※2 60~100	※2 60~130		90~170	100~190	
容量目安(㎖)※3 (P7~8参照)	7~12	6~22	10~26	15~50		70~160	110~270	

◆ ノズル一体タイプ(写真番号a~d)は、チューブ底部からの充填のみとなります ◆

注) ※1 40φ・50φVLN型は、ロングノズル中栓装着が必須となります。
※2 肩下長70㎜以下のチューブは、バラ梱包による出荷となります。
※3 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材 質	16φVL(細)	19φVL (細/太/太F)	22φVL (細/太/太F)	25φVL (細/太/太F)		40φVLN	50φVLN	
16φ(天平)VLスクリュー	PP	●	● (※)	● (※)	● (※)				
		※ ノズル(細)のみ対応							
19φ(天平)VLスクリュー	PP		● (※)	● (※)	● (※)				
		※ ノズル(太)のみ対応							
22φ(天平)VLスクリュー	PP			● (※)	● (※)				
		※ ノズル(太)のみ対応							
19φVL2P	PP		● (※)	● (※)	● (※)				
		※ ノズル(太F)のみ対応							
40φV型ロングノズル用	PP (中栓:PE)						● (※)	● (※)	
		※ ロングノズル中栓(2φ / 4φ)要装着							

バックレスチューブ ノズルチューブ②

<VR-I型・VL-I型・VLN-I型シリーズ>

【HV-i 規格対応】

バックレスチューブ <VR-I型シリーズ>

※ 逆止弁一体型のノズルによって、内容物の逆流を遮断します。
気密性に優れ、最後まで内容物が搾り出しやすいチューブです。

チューブ名称	19φVR-I	22φVR-I	25φVR-I	19φVL-I(太)	22φVL-I(太)	25φVL-I(太)	40φVLN-I	50φVLN-I
写真番号	a	b	c	d	e	f	g	h
ネジ部外観								
ネジ口	VI逆止弁ノズル一体（ノズル先端部:PP,PE）			VIノズル一体(太)			V型ロングノズル	
成型/層(材質)	押出 / HV-i(PE,PET,AL)							
口内径(φ)	1.5（ノズル穴径）			1.5 / 3（ノズル穴径）			12.5	
肩下長目安(mm) (P7~8参照)	※1 50~100	※1 60~100	※1 60~130	※1 50~100	※1 60~100	※1 60~130	90~170	100~190
容量目安(mℓ)※2 (P7~8参照)	6~22	10~26	15~50	6~22	10~26	15~50	70~160	110~270

◆ バックレスチューブ・ノズルー体チューブ(写真番号a~f)は、チューブ底部からの充填のみとなります ◆

注） ※1 肩下長70㎜以下のチューブは、バラ梱包による出荷となります。
※2 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材質	19φVR-I	22φVR-I	25φVR-I	19φVL-I(太)	22φVL-I(太)	25φVL-I(太)	40φVLN-I	50φVLN-I
19φVR-I用天平	PP	●	●	●					
19φVR-I用天平(金冠)	AL / PP	●	●	●					
19φVR-I用T型天平(金冠)	AL / PP	●	●	●					
19φVR-I用トンガリ(金冠)	AL / PP	●	●	●					
19φVL-I(太)用天平	PP (中栓:PE)				●	●	●		
40φV型ロングノズル用	PP (中栓:PE)							●(※)	●(※)

※ ロングノズル中栓(2φ / 4φ)要装着

※ ノズル内の逆止弁構造が内容物の逆流を遮断します。

ミニチューブ①

<V型・B型・KNT型・VX型シリーズ>

チューブ名称	13φV	15φV	19φB※1	19φKNT※2	13φVX	16φVX	19φVX	22φVX
写真番号	a	b	c	d	e	f	g	h
ネジ部外観								
ネジ口	13φV型		B型	KNT型	VXネジ			
成型/層(材質)	押出 / 多層(PE,EVOH)							
口内径(φ)	6.3		7.0	9.1	1 / 2 / 4	2 / 4	2 / 3 / 5	
肩下長目安(㎜) (P8参照)	30~60	50~70	50~100		50~60	50~100	50~100	60~100
容量目安(mℓ)※3 (P8参照)	2~5	5~8	6~22		4~5	5~15	6~22	10~26

◆ ミニチューブ①は、全てバラ梱包による出荷となります ◆

注) ※1 B型タイプは、D-5キャップ(5㎜パッキン入)以外、全て中栓(ECN付属ノズル、D-5平中栓)装着が必須となります。
※2 KNT型タイプは、全て中栓(トンガリ中栓、平中栓)装着が必須となります。
※3 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材 質	13φV	15φV	19φB	19φKNT	13φVX	16φVX	19φVX	22φVX
13φスクリュー	PP	●	●						
13φストラップ用スクリュー※	PP	●	●						
		※ ストラップはお客様にてご用意をお願いします。							
D-5(3㎜/5㎜パッキン入)※1	AS (中栓:PE)			● (※2)					
		※1 パッキン(PE)標準仕様　※2 3㎜パッキン入はD-5平中栓(1φ)要装着							
ECN-1※	PP/PE/PP (3パーツ)			●					
		※ ノズル穴径(1φ)							
ECN-2※	PP/PE/AS (3パーツ)			●					
		※ ノズル穴径(1φ)							
ECN-3※	PP / PP (2パーツ)			●					
		※ ノズル穴径(1.5φ)							
ECN-5※	PP / PP (2パーツ)			●					
		※ ノズル穴径(1φ)							
 ECN-6※	PP / PP (2パーツ)			●					
		※ ノズル穴径(1φ)							
KNT-R-S / KNT-N-S	PP (中栓:PE)				● (※)				
		※ KNTトンガリ中栓(1.5φ)要装着							
KNT-F-S	PP (中栓:PE)				● (※)				
		※ KNT平中栓(2φ,5φ)要装着							
(13/16/19/22)φVX型	PP					●	●	●	●

リップチューブ①

<VG型シリーズ>

チューブ名称	13φVG(斜)	16φVG(斜)	19φVG(斜)	22φVG(斜)	16φVG(丸)	19φVG(丸)	22φVG(丸)	25φVG(丸)
写真番号	a	b	c	d	e	f	g	h
ネジ部外観	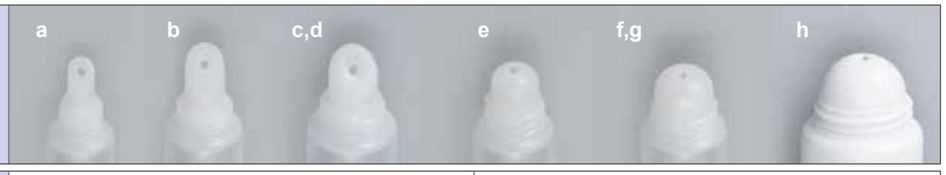							
ネジ口	リップ(斜めカット)				リップ(丸型)			
成型/層(材質)	押出 / 多層(PE,EVOH)							
リップ穴径(φ)	1.5				1	1.5		
肩下長目安(mm) (P7~8参照)	50~100	50~100	50~100	60~100	50~100	50~100	60~100	60~130
容量目安(mℓ)※1 (P7~8参照)	4~8	5~15	6~22	10~26	5~15	6~22	10~26	15~50

◆ リップチューブ①は、チューブ底部からの充填のみとなります ◆

注) ※1 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材質	13φVG(斜)	16φVG(斜)	19φVG(斜)	22φVG(斜)	16φVG(丸)	19φVG(丸)	22φVG(丸)	25φVG(丸)
13φVG天平	PP	●							
16φVG天平	PP		●						
16φVG天R	PP		●						
19φVG天平	PP			●	●				
19φVG天R	PP			●	●				
16φVG天丸	PP					●			
19φVGドーム型(レット有)	PP						●	●	
25φVG天平	PE (PP)								●

※ リップグロス以外の用途(ファンデーション等)にも使用可能です。

リップチューブ②

<VGS型・VGM型シリーズ>

ストラップタイプ <VGS型シリーズ>

※ キャップ天面のフック部にストラップの装着が可能です。
※ ストラップは付属しておりません。

ミラーボールタイプ <VGM型シリーズ>

※ 各種蒸着加工(金ピカ/銀ピカ/金マット/銀マット 等)が可能です。

チューブ名称	13φVGS(斜)	19φVGS(斜)	22φVGS(斜)		19φVGM(斜)	
写真番号	a	b	c		d	
ネジ部外観						
ネジ口	リップ(斜めカット)					
成型/層(材質)	押出 / 多層(PE,EVOH)					
リップ穴径 (φ)	1.5				1.5	
肩下長目安(mm) (P8参照)	50~100	50~100	60~100		50~85	
容量目安(mℓ)※1 (P8参照)	4~8	6~22	10~26		6~17	

◆ リップチューブ②は、チューブ底部からの充填のみとなります ◆
注) ※1 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材 質	13φVGS(斜)	19φVGS(斜)	22φVGS(斜)		19φVGM(斜)	
13φVG天平(フック付)※	PP	●					
		※ ストラップはお客様にてご用意をお願いします。					
19φVG天R(フック付)※	PP		●	●			
		※ ストラップはお客様にてご用意をお願いします。					
 19φVGM用ミラーボール型※	PP					●	
		※ 各種蒸着加工が可能です。対応可能な色につきましては、別途お問い合わせ下さい。					

■ ミラーボール型キャップ 蒸着色例 ■

※ 金・銀系以外にも様々な色の加工が可能です。

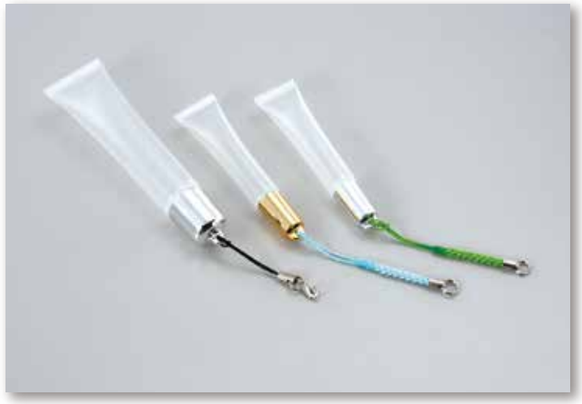

■ ストラップ装着例 ■

ミニチューブ②
リップチューブ③

<V-I型・VG-I型シリーズ>

【HV-i 規格対応】

チューブ名称	13.5φV-I	16φV-I	19φV-I		16φVG-I(斜)	19φVG-I(斜)	
写 真 番 号	a	b	c		d	e	
ネ ジ 部 外 観							
ネ ジ 口	VIネジ				VIリップ(斜めカット)		
成型/層(材質)	押出 / HV-i(PE,PET,AL)						
口内径/リップ穴径(φ)	2				1.5		
肩下長目安(mm) (P8参照)	30～60	50～100	50～100		50～100	50～100	
容量目安(mℓ)※1 (P8参照)	2～5	5～15	6～22		5～15	6～22	

◆ ミニチューブ②・リップチューブ③は、チューブ底部からの充填のみとなります ◆

注) ※1 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材 質	13.5φV-I	16φV-I	19φV-I		16φVG-I(斜)	19φVG-I(斜)	
13.5φV-Iスクリュー	PP	●	●					
19φV-Iスクリュー	PP			●				
16φVG-I天平	PP					●		
19φVG-I天R	PP						●	

ソフトリップチューブ
ブラシチューブ

<VUG型・VUB型>

ソフトリップチューブ < VUG型シリーズ>

※ 先端部に柔らかなエラストマ(TPR)樹脂を使用し、
弾力のある感触が特徴のチューブです。

チューブ名称	13φVUG	16φVUG	19φVUG		13φVUB	16φVUB	19φVUB	30φVUB
写真番号	a	b	c		d	e	f	g
ネジ部外観	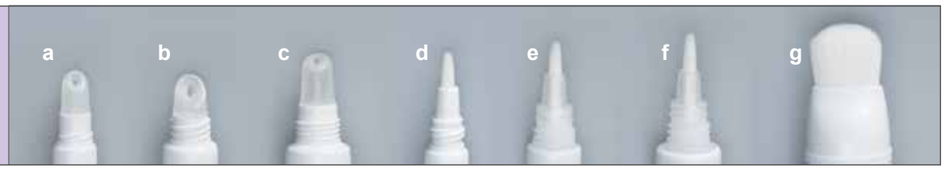							
ネジ口	ソフトリップ(斜めカット) ヘッド部:エラストマ(TPR)				VUブラシー体 台座部:PP ブラシ部:PBT			
成型/層(材質)	押出 / 多層(PE,EVOH)							
リップ穴径/ 口内径(φ)	0.6 / 1.2	1.0	1.5		無し(ブラシー体)			
肩下長目安(mm) (P7~8参照)	45~100	50~100	50~100		45~100	50~100	50~100	65~145
容量目安(mℓ)※1 (P7~8参照)	3~8	5~15	6~22		3~8	5~15	6~22	30~80

◆ ソフトリップチューブ・ブラシチューブは、チューブ底部からの充填のみとなります ◆

注) ※1 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材質/品番	13φVUG	16φVUG	19φVUG		13φVUB	16φVUB	19φVUB	30φVUB
13φVUG天凹	PP	●							
16φVUG天平	PP		●						
19φVUG天平	PP			●					
13φVUB砲弾型	PP					●			
16φVUB砲弾型	PP						●	●	
30φVUB天平	PP								●

■ ソフトリップ(エラストマ樹脂)先端部 ■

※ ブラシ色は、白 / ブラウン / 黒 の3色がございます。

スパチュラチューブ
ピンポイントチューブ

<VUS(OVUS)型・VP型シリーズ>

スパチュラチューブ <VUS(OVUS)型シリーズ>

※ 先端部に柔らかなエラストマ(TPR)樹脂を使用し、弾力のある感触が特徴のチューブです。

ピンポイントチューブ <VP型シリーズ>

※ 先端のシリコン樹脂部の形状により、吐出量の調整が容易となっています。吐出口が使用時以外は閉じられているので内容物の逆流防止効果にもなっております。

チューブ名称	13φVUS	16φVUS	19φVUS	22φVUS	30φVUS	30φOVUS		19φVP
写真番号	a	b	c	d	e	f		g
ネジ部外観	a	b,c,d		e	f		g	
ネジ口	ソフトスパチュラー体 スパチュラ部:エラストマ(TPR)				ソフトスパチュラー体 スパチュラ部:エラストマ(TPR)+金属			ピンポイント 先端部:シリコン(SI)
成型/層(材質)	押出 / 多層(PE,EVOH)							
スパチュラ穴径(φ)	2.0×1.5							無し (*スリット入)
肩下長目安(mm) (P7〜8参照)	45〜100	50〜100	50〜100	60〜100	65〜129	65〜129		50〜100
容量目安(mℓ)※1 (P7〜8参照)	3〜8	5〜15	6〜22	10〜25	30〜70	30〜70		6〜22

◆ スパチュラチューブ・ピンポイントチューブは、チューブの底部からの充填のみとなります ◆

注) ※1 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材質/品番	13φVUS	16φVUS	19φVUS	22φVUS	30φVUS	30φOVUS		19φVP
13φVUS長天平	PP	●							
16φVUS長天平	PP		●	●	●				
30φVUS天平	PP					●			
30φVUSオーバル	PP						●		
ピンポイント用オーバーキャップ	PP								●

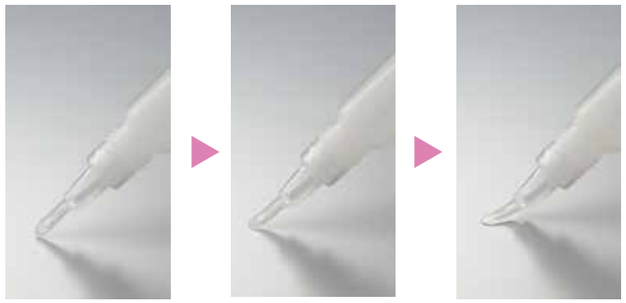

■ スパチュラ(エラストマ樹脂)先端部 ■

■ ピンポイントチューブ吐出例 ■

ロールオンチューブ

<VUR型シリーズ>

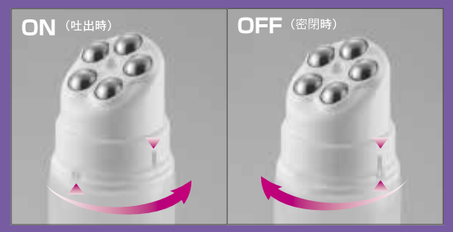

※ 回転部の上下の溝の位置を合わせると密閉（OFF）されます。

ロールオンチューブ（ON/OFF式） <50φVUR5(斜)のみ>

※ チューブ先端部（ロールオン部）を回転させることによって
内容物吐出の開閉（出る/出ない）が切替可能なチューブです。

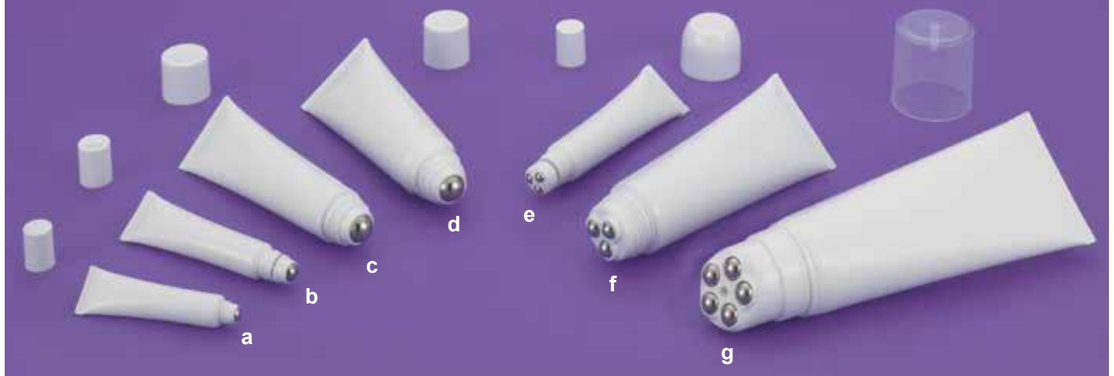

チューブ名称	16φVUR	19φVUR	30φVUR	35φVUR	19φVUR3(平)	40φVUR3(平)	50φVUR5(斜)
写真番号	a	b	c	d	e	f	g
ネジ部外観	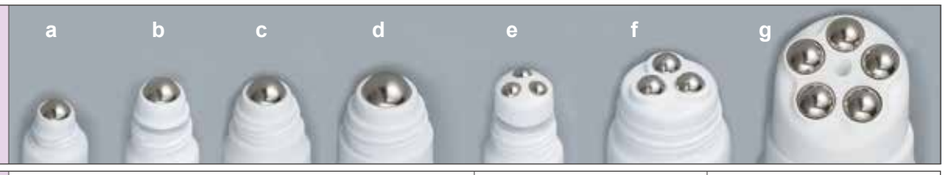						
ネジ口	VUロールオン ロール部：ステンレス（SUS316）				VU3点ロールオン（平） ロール部：ステンレス（SUS316）		ON/OFF式 VU5点ロールオン（斜） ロール部：ステンレス（SUS316）
成型/層（材質）	押出 / 多層（PE,EVOH）						
口内径（φ）	無し （ロール部一体）				無し （3点ロール部一体）		6 （中央吐出部）
肩下長目安（mm） （P7～8参照）	50～100	50～100	65～145	75～165	50～100	90～170	100～190
容量目安（mℓ）※1 （P7～8参照）	5～15	6～22	30～80	40～130	6～22	70～160	110～270

◆ ロールオンチューブは、チューブの底部からの充填のみとなります ◆

注） ※1 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。（充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい）

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●：装着適合

キャップ名称	材質/品番	16φVUR	19φVUR	30φVUR	35φVUR		19φVUR3(平)	40φVUR3(平)	50φVUR5(斜)
16φVUR天平	PP	●							
19φVUR天平	PP		●						
30φVUR天平	PP			●	●				
19φ天凹	PP						●		
40φVURドーム型	PP							●	
50φVUR天平（ボス付）	PP								●

■ ロールオン吐出イメージ ■

※ ロール部を肌に押しあて、回転させながら内容物を吐出します。

※ ロールオンチューブは、吐出しながらのマッサージが可能です。

※ ロール部材質をPP製に変更する事が可能です。

ON/OFFチューブ

<VQH型・VQR型・VQS型・VQP型シリーズ>

ON/OFFチューブ <VQH型・VQR型・VQS型・VQP型シリーズ>

※ チューブ先端部を回転(ON/OFF)させる事によって、
内容物吐出の開閉(出る/出ない)が切替可能なチューブです。
用途により、様々な先端部の形状をご用意しております。

チューブ名称	19VQH	19VQR (ステンレス)	19VQR (セラミック)	19VQS	30VQH	30VQR	30VQS	30VQP
写真番号	a	b	c	d	e	f	g	h
ネジ部外観								
ネジ口	ハケ体 (ON/OFF式) ハケ部:PBT	ロールオン (ON/OFF式) ロール部: ステンレス(SUS316)	ロールオン (ON/OFF式) ロール部: セラミック(Al2O3)	スパチュラ体 (ON/OFF式) スパチュラ部: シリコン(SEBS)	ハケ体 (ON/OFF式) ハケ部:PBT	ロールオン (ON/OFF式) ロール部: ステンレス(SUS316)	スパチュラ体 (ON/OFF式) スパチュラ部: シリコン(SEBS)	パフ体 (ON/OFF式) パフ部: (内PA/外PUR)
成型/層(材質)※1	押出 / 多層(PE,EVOH) 注) ※1 回転部・台座部はPP製							
口内径/スパチュラ穴径(φ)	無し (ハケ体)	無し (ロール部一体)		2.5×1.5 (スパチュラ体)	無し (ハケ体)	無し (ロール部一体)	縦スリット入 (スパチュラ体)	無し (パフ体)
肩下長目安(mm) (P7~8参照)	50~100				65~145			
容量目安(mℓ)※2 (P7~8参照)	6~22				30~80			

◆ ON/OFFチューブは、チューブ底部からの充填のみとなります ◆

注) ※2 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材質	19VQH	19VQR (ステンレス)	19VQR (セラミック)	19VQS	30VQH	30VQR	30VQS	30VQP
19φON/OFF用砲弾型	PP	●	●	●	●				
19φON/OFF用天平オーバル	PP	●	●	●	●				
30φON/OFF用天平オーバル	PP					●	●	●	●

※ 回転部の▼マークをON/OFFに合わせ、内容物吐出の開閉を切り替えます。

※ ハケ色は、白 / ブラウン / 黒 の3色がございます。

特殊合金チューブ

<VF型シリーズ>

特殊合金チューブ <VF型シリーズ>

※ 先端部素材に特殊合金(ZAMAC)を使用しています。
内容物の吐出と共に、先端部形状を利用して擦り込むように塗布することが可能です。

チューブ名称	16φVF-a	16φVF-b※1	16φVF-e	19φVF-b+	19φVF-c	19φVF-d	22φVF-b+	22φVF-c	22φVF-d
写真番号	a	b	c	d	e	f	g	h	i
ネジ部外観	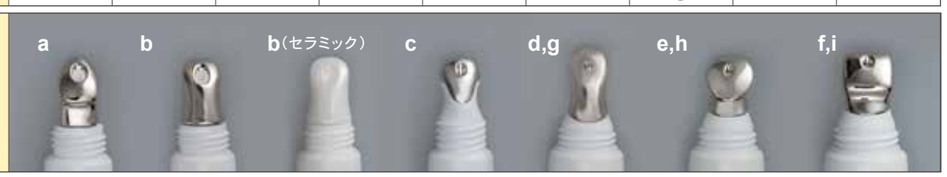								
ネ ジ 口※1	合金(ZAMAC)一体型 ※1 16φVF-bのみ先端部材質をセラミック製へ変更が可能								
成型/層(材質)	押出 / 多層(PE,EVOH)								
吐出部穴径(φ)	1.5			1.5			1.5		
肩下長目安(mm) (P8参照)	50~100			50~100			60~100		
容量目安(mℓ)※2 (P8参照)	5~15			6~22			10~26		

◆ 特殊合金チューブは、チューブの底部からの充填のみとなります ◆

注) ※2 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材 質	16φVF-a	16φVF-b	16φVF-e	19φVF-b+	19φVF-c	19φVF-d	22φVF-b+	22φVF-c	22φVF-d
16φVF用天平(ボス付)	PP	●	●							
16φVF-e用天平(ボス付)	PP			●						
19φVF用天平(ボス付)	PP				●	●	●	●	●	●

※ 特殊合金チューブの先端色は、シルバー以外にもゴールドなど
他色への変更が可能です(詳細は弊社担当までお問い合わせ下さい)

※ 16φVF-bのセラミック先端色は、白 / 黒 の2種類がございます。

広口チューブ

<VW型シリーズ>

広口チューブ <VW型シリーズ>

※ 口内径が13φと他のシリーズに比べて広く、口部からの大容量充填に適しております。

チューブ名称	30φVW	35φVW	40φVW	50φVW	
写 真 番 号	a	b	c	d	
ネ ジ 部 外 観					
ネ ジ 口	広口ネジ				
成型/層(材質)	押出 / 多層(PE,EVOH)				
口内径 (φ)	13				
肩下長目安(mm) (P7参照)	※1 65～145	75～165	90～170	100～190	
容量目安(mℓ)※2 (P7参照)	30～80	40～130	70～160	110～270	

注） ※1 肩下長70㎜以下のチューブは、バラ梱包による出荷となります。
※2 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

チューブ別適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材 質	30φVW	35φVW	40φVW	50φVW	
30φT型(レット有)	PP	●				
35φT型(レット有)	PP		●			
40φT型(レット有)	PP			●		
50φT型(レット有)	PP				●	
NS2パーツ ※	PE / PE	●	●	●	●	※ ノズル穴径(5φ)
NL2パーツ(要先端カット)※	PP / PE	●	●	●	●	※ カットする位置によって穴径の調節が可能です。
R中栓(広口用)※	PP	●	●	●	●	※ 各キャップとの組合せによる使用となります。

■ R中栓(広口用)装着例 ■

タックチューブ

<VT型シリーズ>

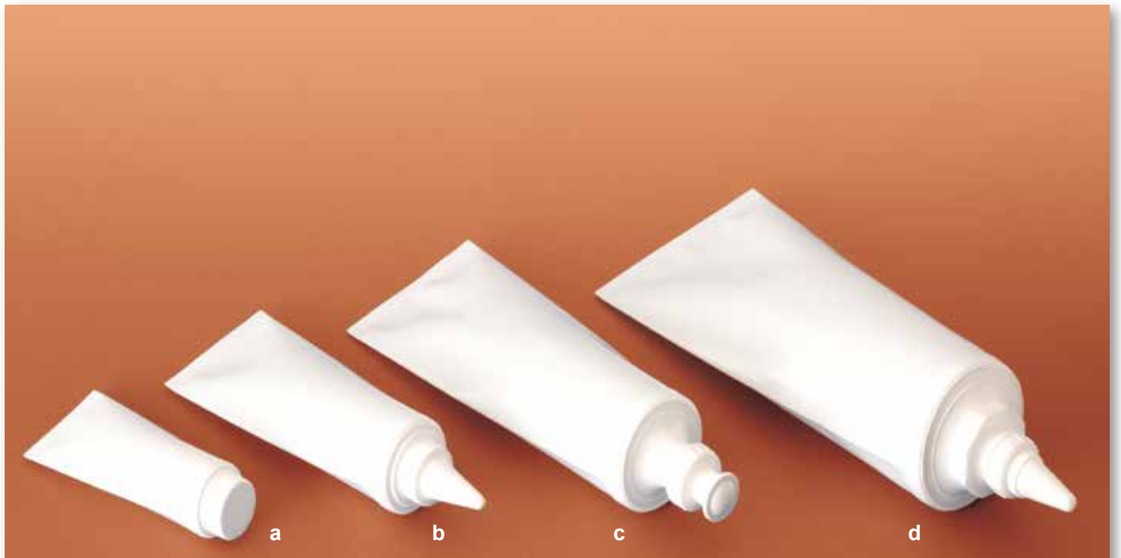

タックチューブ <VT型シリーズ>

※ 最大容量：2000ml、口内径：22.7φと大容量の充填に適した、主に工業用として使用されているチューブです。
※ 押出チューブと違い、シート状の柔らかい生地を使用しておりますので、最後まで内容物を絞り出す事が容易です。
※ 仕様によって対応可能ロットが違いますので、詳細は弊社担当までお問い合わせください。

チューブ名称	40φVT	55φVT	70φVT	90φVT ※1
写真番号	a	b	c	d
ネジ部外観				
ネジ口	タック専用スクリュー			
成型/層(材質)	インフレーション / 単層(PE)，多層(PE,EVOH)，ハイバリヤー(PE,EVOH)※2			
口内径(φ)	22.7			
肩下長目安(mm) (P8参照)	120～200	120～260	150～310	210～370
容量目安(mℓ)※3 (P8参照)	120～240	200～550	420～1,000	850～2,000

◆ タックチューブは、チューブ口部からの充填のみとなります ◆
◆ オフセット印刷のみ対応可能となります(シルク印刷・ホットスタンプ不可) ◆
注） ※1 90φVT型は、単層対応不可となります。
※2 ハイバリヤータイプは、胴部に加え肩部も多層仕様のチューブです。
※3 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)

VT型シリーズ適合キャップ一覧

【表示】●:装着適合

キャップ名称	材質	40φVT	55φVT	70φVT	90φVT	
No.14(平)	PE	●	●	●	●	
No.新14(平)	PE	●	●	●	●	
No.25(平)	PE	●	●	●	●	
No.12(要先端カット)※	PE	●	●	●	●	※ カットする位置によって穴径の調節が可能です。
No.5-15(要先端カット)※	PE / PE	●	●	●	●	※ カットする位置によって穴径の調節が可能です。
No.6-16(穴径5φ)	PE / PE	●	●	●	●	
新No.13-17(要先端カット)※	PP / PE	●	●	●	●	※ カットする位置によって穴径の調節が可能です。
No.29セット(穴径14φ)	PE / PE	●	●	●	●	
R中栓(タック用)※	PE	●	●	●	●	※ 各キャップとの組合せによる使用となります。

カットチューブ
（使い切り型チューブ）

<VZ型シリーズ>

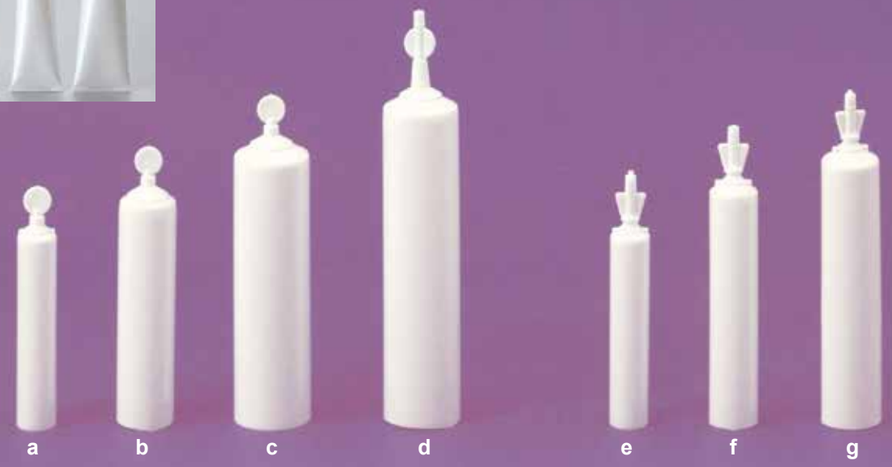

カットチューブ <VZ型シリーズ>

※ 先端部をカットして使う、キャップ不要の使い切り型チューブです。
※ 先端部は指で簡単に折ることが出来ます。（右写真参照）→

チューブ名称	16φVZ（丸）	19φVZ（丸）	25φVZ（丸）	25φVZ（丸凸）		13φVZ（三角）	16φVZ（三角）	19φVZ（三角）
写 真 番 号	a	b	c	d		e	f	g
ネ ジ 部 外 観	a,b,c			d		e,f,g		
ネ ジ 口	カットタイプ（丸）			カットタイプ（丸凸）		カットタイプ（三角）		
成型/層（材質）	押出 / 多層（PE,EVOH）							
口 内 径（φ）	–					–		
肩下長目安（mm） （P7～8参照）	50～100					50～100		
容量目安（mℓ）※1 （P7～8参照）	5～15	6～22	15～35	15～35		4～8	5～15	6～22

◆ カットチューブは、チューブ底部からの充填のみとなります ◆
注） ※1 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。（充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい）

PLASTIC BOTTLE & CREAM JAR

VESSEL JAPAN

NP型・VY(H)型 シリーズ

樹脂ボトル ①

(30・100・150・200ml)

ボトル名称		NP-30		VY-100	VY-150	VY-200		VY(H)-150	VY(H)-200
写真番号		a		b	c	d		e	f
成型方法		ダイレクトブロー							
材質		PET		PET				PE	
内容量(mℓ)/(満量目安)※1		30 (34.8)		100 (109)	150 (159.6)	200 (211.4)		150 (159.4)	200 (211)
寸法※2 (mm)	H	79.8		115.9	154	165		155.8	170.9
	W (上)	33.4×25.7		φ35.3	φ35.3	φ39		φ35.1	φ36
	W (下)	26.9×21.5		φ42.3	φ44.9	φ49		φ44.6	φ51
主な適合付属品 (P62参照)		①スプレー :Z-75-1 ②ポンプ :Z-200-C024		③キャップ :MTLキャップ ④キャップ :P-27Wキャップ (要中栓) ⑤キャップ :P-27ノズルキャップ (要中栓) ⑥キャップ :PR-27ヒンジキャップ ⑦スプレー :Z-155-29				⑧ポンプ :Z-500-C012 ⑨ポンプ :Z-700-C001 ⑩ポンプ :Z-1000-C043 ⑪ポンプ :Z-1000-24-R41	

◆ 適合する付属品は他にも多数ございます。詳細につきましては弊社担当までお問合わせ下さい ◆

注) ※1 内容量 (満量目安) は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)
※2 上記寸法は規格値です。加飾等により実測値と異なる場合がございます。

主な適合付属品

写真	1	2	3	4	5	6
種別	スプレー	ポンプ	キャップ (平中栓)	キャップ (平中栓)	キャップ (ノズル)	ワンタッチキャップ
名称	Z-75-1 <PCV-511(513)>	Z-200-C024 <PCV-431(498)>	MTLキャップ (EB-18φ中栓)	P-27Wキャップ (EB-18φ中栓)	P-27ノズルキャップ (P-27ノズル中栓)	PR-27ヒンジキャップ
材質	PP/PE<キャップ:SB(PP)>	PP/PE<キャップ:SB(PP)>	PP (中栓:PE)	PP (中栓:PE)	PP (中栓:PE)	PP

写真	7	8	9	10	11
					
種別	スプレー	ポンプ	ポンプ	ポンプ	ポンプ
名称	Z-155-29 <PCV-511(513)>	Z-500-C012 <PCV-438(534)>	Z-700-C001	Z-1000-C043	Z-1000-24-R41
材質	PP/PE<キャップ:SB(PP)>	PP/PE<キャップ:SB(PP)>	PP / PE	PP / PE	PP / PE

※< >内はオーバーキャップ型番

製品寸法 ※( ) 内は写真番号 (P61参照)

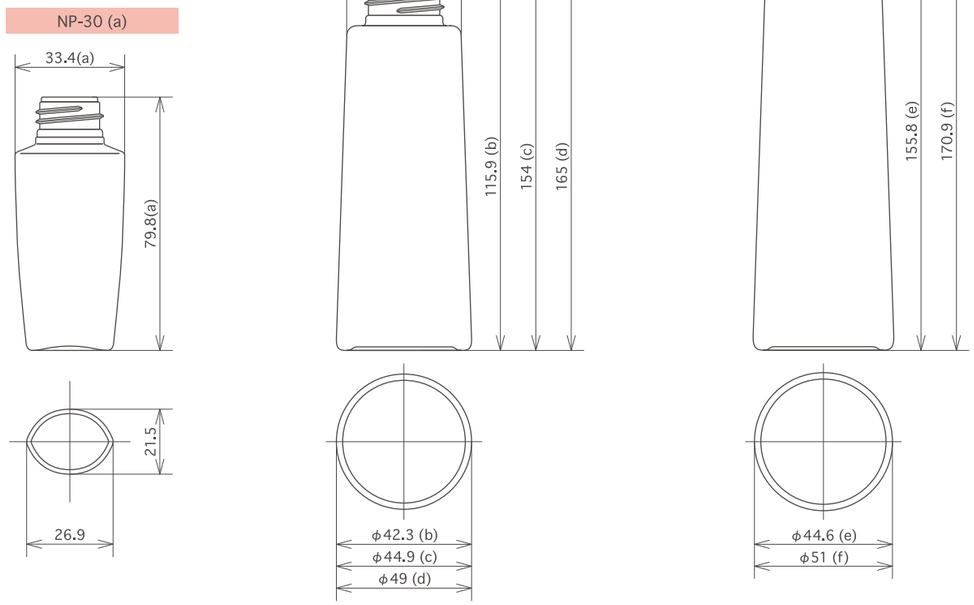

VK型・VKE型 シリーズ

樹脂ボトル ②

(30・100・120・150・200ml)

ボトル名称		VK-30		VK-120	VK-150		VKE-100	VKE-120	VKE-200
写真番号		a		b	c		d	e	f
成型方法		ダイレクトブロー							
材質		PET		PET			PET		
内容量(mℓ)/(満量目安)※1		30 (40)		120 (135)	150 (165)		100 (115)	120 (135)	200 (225)
寸法(mm)※2	H	88.1		143.2	159		108.7	121.3	126
	W(上)	φ24.8		φ34.8	φ36		39.5×39.5	40.5×40.5	52.1×52.1
	W(下)	27.5×27.5		39.7×39.7	41.5×41.5		34.9×34.9	35.2×35.2	45.5×45.5
主な適合付属品 (P64参照)		①キャップ :MTLキャップ(小) ②スプレー :Z-75-1 ③ポンプ :Z-200-C024		④キャップ :MTLキャップ ⑤キャップ :P-27Wキャップ(要中栓) ⑥キャップ :P-27ノズルキャップ(要中栓) ⑦スプレー :Z-155-29			⑧ポンプ :Z-500-C012 ⑨ポンプ :Z-700-C001 ⑩ポンプ :Z-1000-C043 ⑪ポンプ :Z-1000-24-R41		

◆ 適合する付属品は他にも多数ございます。詳細につきましては弊社担当までお問合わせ下さい ◆

注) ※1 内容量(満量目安)は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。(充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい)
※2 上記寸法は規格値です。加飾等により実測値と異なる場合がございます。

主な適合付属品

写真	1	2	3	4	5	6
						
種別	キャップ(平中栓)	スプレー	ポンプ	キャップ(平中栓)	キャップ(平中栓)	キャップ(ノズル中栓)
名称	MTLキャップ(小) (平中栓小)	Z-75-1 <PCV-511(513)>	Z-200-C024 <PCV-431(498)>	MTLキャップ (EB-18φ中栓)	P-27Wキャップ (EB-18φ中栓)	P-27ノズルキャップ (P-27ノズル中栓)
材質	PP(中栓:PE)	PP/PE<キャップ:SB(PP)>	PP/PE<キャップ:SB(PP)>	PP(中栓:PE)	PP(中栓:PE)	PP(中栓:PE)

写真	7	8	9	10	11
					
種別	スプレー	ポンプ	ポンプ	ポンプ	ポンプ
名称	Z-155-29 <PCV-511(513)>	Z-500-C012 <PCV-438(534)>	Z-700-C001	Z-1000-C043	Z-1000-24-R41
材質	PP/PE<キャップ:SB(PP)>	PP/PE<キャップ:SB(PP)>	PP / PE	PP / PE	PP / PE

※< >内はオーバーキャップ型番

製品寸法 ※( ) 内は写真番号 (P63参照)

VK-30 (a), 120 (b), 150 (c)

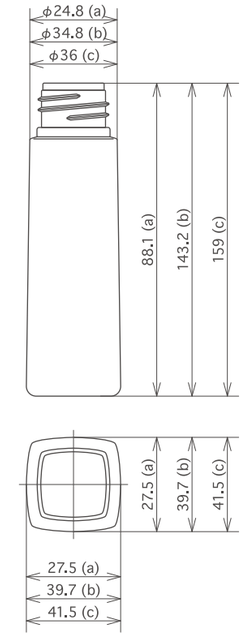

VKE-100 (d), 120 (e)

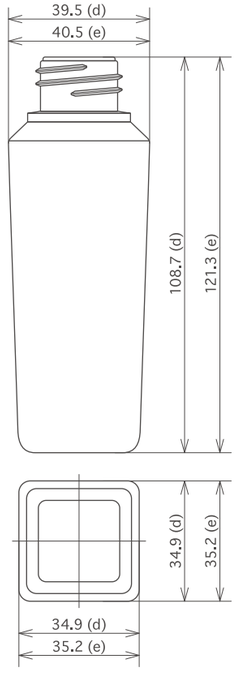

VKE-200 (f)

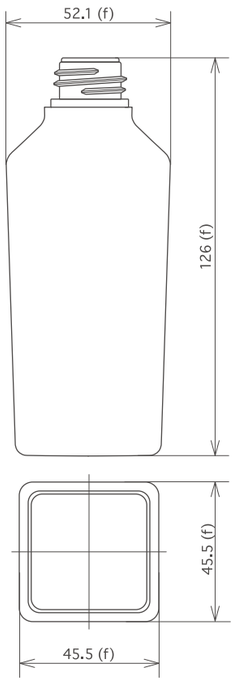

JA型・JH型 シリーズ

クリーム容器 ①

（5・15・30・50・100g）

容器名称		JA-005	JA-015	JA-030	JA-050	JA-100	JH-015	JH-030	JH-050
写真番号		a	b	c	d	e	f	g	h
成型方法		インジェクション							
本体材質	OUT	PMMA					PMMA		
	IN	PP					PP		
	肩部						ABS		
内容量(g)※1		5	15	30	50	100	15	30	50
寸法(mm)※2（キャップ装着時）	H	②30	①36 ②36 ③34	①45 ②44 ③41	①50 ②49 ③46	②56.5	42	54	62
	W（上）	φ35	φ62.5	φ62.5	φ73	φ91.8	φ52.8	φ61.2	φ70.2
	W（下）	φ35	φ60.7	φ60.8	φ71.2	φ90	φ52.9	φ58.8	φ67.3
適合付属品（P66参照）	キャップ①		JA-015,030 共通キャップ①		JA-050 キャップ①		JH-015 キャップ	JH-030 キャップ	JH-050 キャップ
	キャップ②	JA-005 キャップ②	JA-015,030 共通キャップ②		JA-050 キャップ②	JA-100 キャップ②			
	キャップ③		JA-015,030 共通キャップ③		JA-050 キャップ③				
	内蓋(PE製)	JA-005内蓋	JA-015,030 共通内蓋（φ48.3）		JA-050内蓋（φ55）	JA-100内蓋（φ74.8）	JA-015内蓋（φ36.2）	JA-030内蓋（φ40.7）	JA-050内蓋（φ47.6）

注）※1 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。（充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい）
※2 上記寸法は規格値です。加飾等により実測値と異なる場合がございます。

適合付属品一覧（キャップ装着時外観）

写真	1	2	3	4	5	6
名称	JA-015①	JA-030①	JA-050①	JA-005②	JA-015②	JA-030②
材質	PMMA / PP	PMMA / PP	PMMA / PP	PMMA / ABS	PMMA / ABS	PMMA / ABS
写真	7	8	9	10	11	12
名称	JA-050②	JA-100②	JA-015③	JA-030③	JA-050③	JH-015
材質	PMMA / ABS	PMMA / ABS	ABS	ABS	ABS	PMMA / ABS
写真	13	14				
名称	JH-030	JH-050				
材質	PMMA / ABS	PMMA / ABS				

（写真左より）JA-015③，JA-030①，JH-030

製品寸法（キャップ装着時）

※（ ）内は写真番号（P65参照）

JA-015① (b) , 030① (c) , 050① (d)



JA-005② (a) , 015② (b) , 030② (c) , 050② (d) , 100② (e)

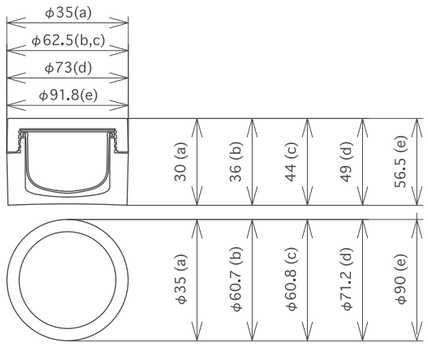

JA-015③ (b) , 030③ (c) , 050③ (d)



JH-015 (f) , 030 (g) , 050 (h)



JG型・JZ型 シリーズ

クリーム容器 ②

（5・10・15・30・50g）

JG型（5g～50g）

JZ型（30g～50g）

容器名称		JG-005	JG-010	JG-015	JG-030	JG-050		JZ-030	JZ-050
写真番号		a	b	c	d	e		f	g
成型方法		インジェクション							
本体材質	OUT	PMMA						PMMA	
	IN	PP						PP	
	肩部	ABS						ABS	
内容量(g)※1		5	10	15	30	50		30	50
寸法(㎜)※2（キャップ装着時）	H	①28	①35	①37	①43 ②45	①47 ②51		68	79
	W（上）	35 × 35	46 × 46	60.1 × 60.1	60.1 × 60.1	68.8 × 68.8		52 × 52	63 × 63
	W（下）	33 × 33	44 × 44	59 × 59	59 × 59	67 × 67		50 × 50	60.6 × 60.6
適合付属品（P68参照）	キャップ①	JG-005 キャップ①	JG-010 キャップ①	JG-015,030 共通キャップ①		JG-050 キャップ		JZ-030 キャップ	JZ-050 キャップ
	キャップ②			JG-015,030 共通キャップ②					
	内蓋(PE製)	JG-005内蓋	JG-010内蓋	JG-015,030 共通内蓋（φ48.3）		JG-050内蓋（φ55）		JZ-030内蓋（φ32.9）	JZ-050内蓋（φ41.6）

注）※1 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。（充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい）
※2 上記寸法は規格値です。加飾等により実測値と異なる場合がございます。

適合付属品一覧（キャップ装着時外観）

写真	1	2	3	4	5	6
容器名称	JG-005①	JG-010①	JG-015①	JG-030①	JG-050①	JG-030②
材質	ABS / PP	ABS / PP	ABS / PP	ABS / PP	ABS / PP	PMMA / ABS

写真	7	8	9
名称	JG-050②	JZ-030	JZ-050
材質	PMMA / ABS	PMMA, ABS / PP	PMMA, ABS / PP

（写真左より）JG-030①，JG-050②，JZ-050

製品寸法（キャップ装着時）

※（　）内は写真番号（P76参照）

JG-005① (a) , 010① (b) , 015① (c) , 030① (d) , 050① (e)





JG-030② (d) , 050② (e)





JZ-030 (f) , 050 (g)





JM型・ZZ型 シリーズ

クリーム容器 ③

（15・30・35・50g）

容器名称		JM-015	JM-030	JM-050		ZZ-030	ZZ-035	ZZ-050	
写真番号		a	b	c		d	e	f	
成型方法		インジェクション							
本体材質	OUT	PMMA				PMMA			
	IN	PP				PP			
内容量（g）※1		15	30	50		30	35	50	
寸法（㎜）※2（キャップ装着時）	H	51	59	69.5		57	63		
	W（上）	φ49.9	φ58.3	φ69.6		56.6 × 56.6	63 × 63		
	W（下）	φ14.3	φ18.4	φ29		56.6 × 56.6	63 × 63		
適合付属品（P70参照）	キャップ	JM-015キャップ	JM-030キャップ	JM-050キャップ		ZZ-030キャップ	ZZ-035,050共通キャップ		
	内蓋（PE製）	JM-015内蓋（φ36.2）	JM-030内蓋（φ43）	JM-050内蓋（φ55）		ZZ-030内蓋	ZZ-035,050共通内蓋		

注）※1 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。（充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい）
※2 上記寸法は規格値です。加飾等により実測値と異なる場合がございます。

適合付属品一覧（キャップ装着時外観）

写真	1	2	3	4	5	6
容器名称	JM-015	JM-030	JM-050	ZZ-030	ZZ-035	ZZ-050
材質	PMMA / PP	PMMA / PP	PMMA / PP	PMMA / PP	PMMA / PP	PMMA / PP

（写真左より）JM-015，JM-030，ZZ-035

製品寸法（キャップ装着時）

※（　）内は写真番号（P69参照）

JM-015 (a) , 030 (b) , 050 (c)

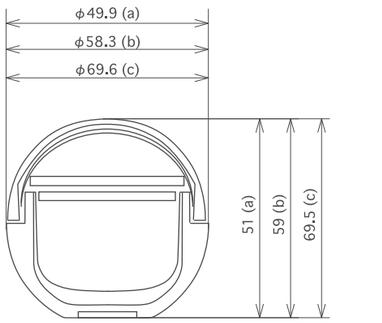

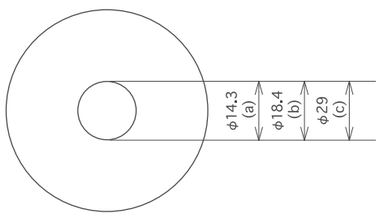

ZZ-030 (d) , 035 (e) , 050 (f)





GA型シリーズ①
（PET容器）

クリーム容器 ④
（3・5・10・15・20・30・40・50g）

GA型（3g～20g）

GA型（30g～50g）

GA型シリーズ

※ シンプルな形状の PET 製クリーム容器です。
3g 用から 350g 用まで全 15 種類と容量が小細みに分かれており、様々な用途への対応が可能となっております。

容器名称		GA-003	GA-005	GA-010	GA-015	GA-020	GA-030	GA-040	GA-050
写真番号		a	b	c	d	e	f	g	h
成型方法		インジェクション							
本体材質		PET-G							
内容量(g)※1		3	5	10	15	20	30	40	50
寸法(㎜)※2（キャップ装着時）	H	Ⓐ19.3	Ⓐ25.5 Ⓑ26.5	Ⓐ29.5 Ⓑ30	Ⓐ31 Ⓑ32	Ⓐ35.5 Ⓑ36.5	Ⓐ35.5 Ⓑ38	Ⓐ42.5 Ⓑ45	Ⓐ42.5 Ⓑ44.5
	W（上）	φ30.5	φ35.7	φ41.7	φ44.2	φ44.2	φ51	φ51	φ56.7
	W（下）	φ30	φ34	φ41.2	φ43.7	φ43.5	φ50.1	φ50.1	φ55.8
適合付属品（P72参照）	キャップⒶ	GA-003 キャップⒶ	GA-005 キャップⒶ	GA-010 キャップⒶ	GA-015,020 共通キャップⒶ		GA-030,040 共通キャップⒶ		GA-050 キャップⒶ
	キャップⒷ		GA-005 キャップⒷ	GA-010 キャップⒷ	GA-015,020 共通キャップⒷ		GA-030,040 共通キャップⒷ		GA-050 キャップⒷ

注）※1 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。（充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい）
※2 上記寸法は規格値です。加飾等により実測値と異なる場合がございます。

適合付属品一覧（キャップ装着時外観）

写真	1	2	3	4	5	6
名称	GA-003Ⓐ	GA-005Ⓐ	GA-010Ⓐ	GA-015Ⓐ	GA-020Ⓐ	GA-030Ⓐ
材質	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
写真	7	8	9	10	11	12
名称	GA-040Ⓐ	GA-050Ⓐ	GA-005Ⓑ	GA-010Ⓑ	GA-015Ⓑ	GA-020Ⓑ
材質	ABS	ABS	AL / ABS	AL / ABS	AL / ABS	AL / ABS
写真	13	14	15			
名称	GA-030Ⓑ	GA-040Ⓑ	GA-050Ⓑ			
材質	AL / ABS	AL / ABS	AL / ABS			

※ 全てキャップ内側にはパッキン（PE）標準付属

製品寸法（キャップ装着時）
※（ ）内は写真番号（P71参照）

GA-003Ⓐ (a) , 005Ⓐ (b) , 010Ⓐ (c) , 015Ⓐ (d) , 020Ⓐ (e)

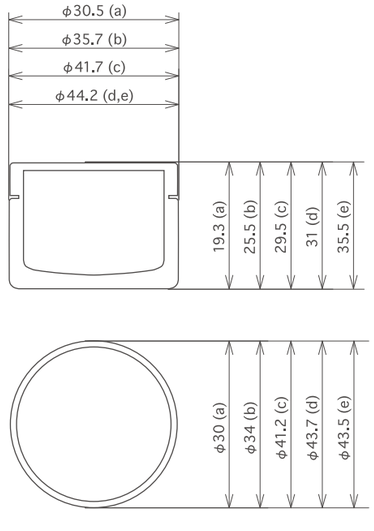

GA-030Ⓐ (f) , 040Ⓐ (g) , 050Ⓐ (h)

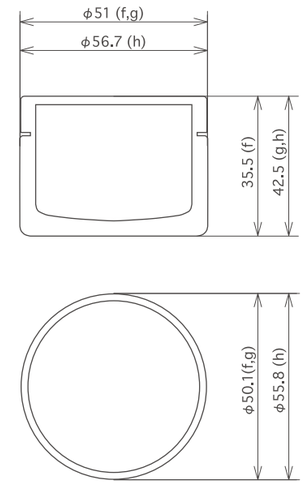

GA型シリーズ②

（PET容器）

クリーム容器 ⑤

（60・100・150・200・240・300・350g）

容器名称		GA-060	GA-100	GA-150	GA-200	GA-240	GA-300	GA-350	
写真番号		a	b	c	d	e	f	g	
成型方法		インジェクション							
本体材質		PET-G							
内容量(g)※1		60	100	150	200	240	300	350	
寸法(mm)※2（キャップ装着時）	H	Ⓐ45 Ⓑ47.5	Ⓐ46.5 Ⓑ49.5	Ⓐ46.5 Ⓑ50	Ⓐ58.5 Ⓑ62	Ⓐ67 Ⓑ72.5	Ⓐ72.5 Ⓑ75.5	Ⓐ83 Ⓑ83	
	W（上）	φ60.5	φ75.2	φ87.7	φ87.7	φ87.7	φ94.5	φ94.5	
	W（下）	φ59.6	φ74.2	φ86.2	φ86.2	φ85.8	φ92.7	φ92.7	
適合付属品（P74参照）	キャップⒶ	GA-060 キャップⒶ	GA-100 キャップⒶ	GA-150, 200, 240共通キャップⒶ			GA-300, 350共通キャップⒶ		
	キャップⒷ	GA-060 キャップⒷ	GA-100 キャップⒷ	GA-150, 200, 240共通キャップⒷ			GA-300, 350共通キャップⒷ		

注）※1 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。
（充填量テスト・耐内容物テストにてご確認下さい）
※2 上記寸法は規格値です。
加飾等により実測値と異なる場合がございます。

（写真左より）GA-015Ⓑ, GA-040Ⓐ, GA-240Ⓐ

適合付属品一覧（キャップ装着時外観）

写真	1	2	3	4	5	6
名称	GA-060Ⓐ	GA-100Ⓐ	GA-150Ⓐ	GA-200Ⓐ	GA-240Ⓐ	GA-300Ⓐ
材質	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
写真	7	8	9	10	11	12
名称	GA-350Ⓐ	GA-060Ⓑ	GA-100Ⓑ	GA-150Ⓑ	GA-200Ⓑ	GA-240Ⓑ
材質	ABS	AL / ABS	AL / ABS	AL / ABS	AL / ABS	AL / ABS
写真	13	14				
名称	GA-300Ⓑ	GA-350Ⓑ				
材質	AL / ABS	AL / ABS				

※ 全てキャップ内側にはパッキン(PE)標準付属

製品寸法（キャップ装着時）

※（ ）内は写真番号（P73参照）

GA-060Ⓐ (a) , 100Ⓐ (b) , 150Ⓐ (c) , 200Ⓐ (d)

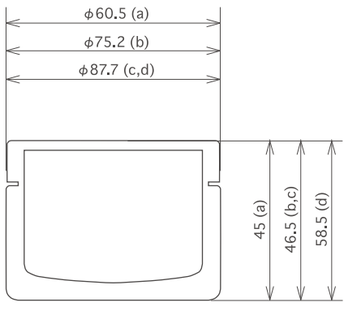

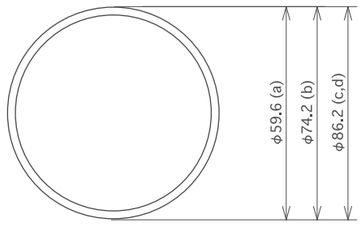

GA-240Ⓐ (e) , 300Ⓐ (f) , 350Ⓐ (g)

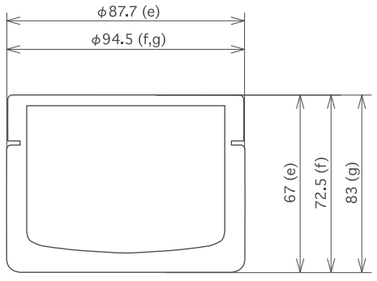

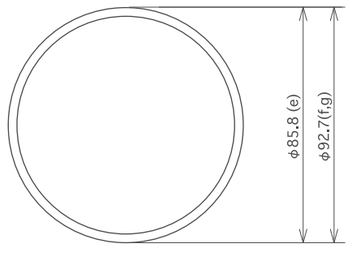

各種加工例

チューブ加工例

■ オフセット印刷,シルク印刷

■ ホットスタンプ（ゴールド・シルバー）

■ 着色

■ バージンシール

■ マットコート

■ ストレッチラベル貼付

キャップ加工例

■ ホットスタンプ帯

■ シルク印刷帯

■ 着色

■ 蒸着加工

■ 金冠加工

対応可能な仕様・ロット等の詳細につきましては、弊社担当までお問い合わせ下さい。

会社概要

■ 会社概要

会　　社　　名：株式会社ベッセル･ジャパン　（英文社名：Vessel Japan Co.,Ltd.）

創　　立：1999年（平成11）年7月8日

代　　表　　者：代表取締役社長　滝井 博久

本　社　所　在　地：〒108-0073
東京都港区三田3-7-18　イトヤマタワー6F
TEL：03-5791-3366（代）
URL：http://www.vessel-japan.co.jp

ロジスティックセンター所在地：〒930-0275
富山県中新川郡立山町利田204-4
TEL：076-462-7644（代）

資　　本　　金：2,100万円

従　業　員　数：80名（2017年5月末現在）

取　引　銀　行：商工組合中央金庫　東京支店
りそな銀行　田町支店
三井住友銀行　五反田支店

事　業　内　容：1. ガラス及びプラスチック容器の製造･販売
2. 上記容器への充填･加工及びその製品の販売
3. 前1～2号で述べた製品の海外輸出業務
4. ガラス及びプラスチック容器の輸入･販売
5. 化粧品の輸入及び販売
6. 健康食品の販売
7. 前各号に付帯する一切の業務

■ 沿　　革

1999（平成11）年 7月　東京都港区高輪にて株式会社ベッセル･ジャパン設立

2004（平成16）年 3月　富山県中新川郡立山町208にロジスティックセンターを開設
自社検査業務の運用開始

2008（平成20）年 1月　クリーンルーム（クラス10,000）完成、運用開始

2013（平成25）年 9月　東京都港区三田に本社を移転

2016（平成28）年 3月　富山県中新川郡立山町204-4に
ロジスティックセンター第2棟（新棟）竣工。クリーンルームを増設