
φ50mm×肩下長120.0mm(130g用)チューブ印刷範囲図

※ 表裏デザインが分かれている場合



●デザイン内容により、一部修正をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

- ●デザインに使用する文字サイズは、最低**「4.5pt」**として下さい。
- ●デザインに全てアウトラインを掛けた状態で入稿をお願いします。
- ●シルク印刷の場合は全面印刷は出来ません。左右端のどちらかに、幅:4.0mm程度の隙間を開ける必要があります。
- ●オフセット印刷の全面印刷は、逆に合わせ部分(約3.0mm程度)の確保が必要となります。
- ●横2.0mm×縦4.0mm以上(推奨は2.0×6.0以上)の光電管マークを入れて下さい。 特にキャップセット納品の場合には充填メーカー様に、サイズと位置を御確認下さい。
- ●プラマークのサイズは最低6mm角として下さい。

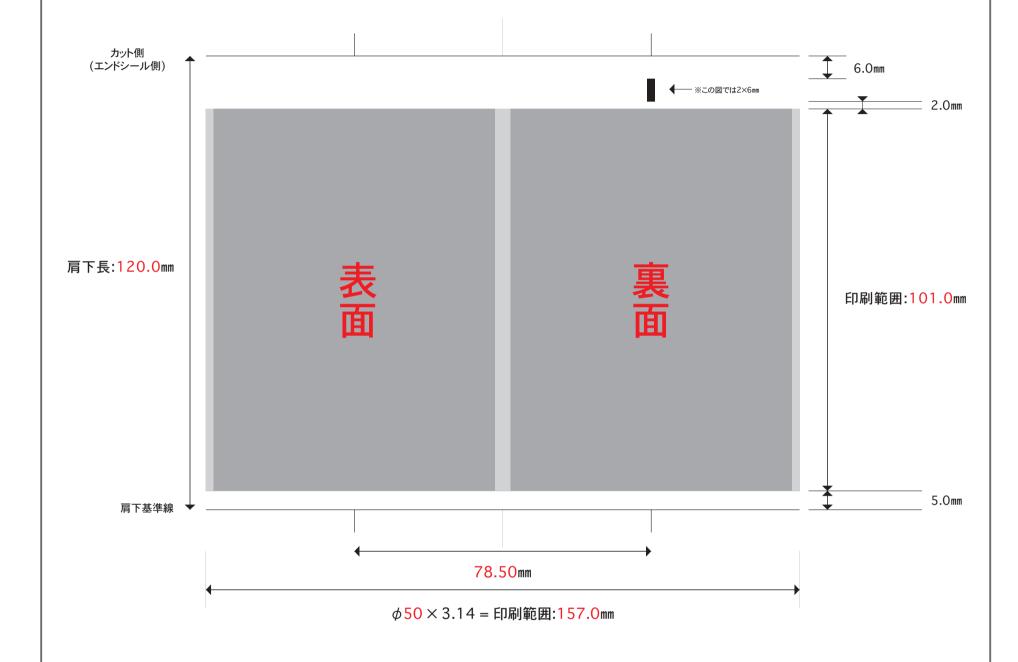

